

防犯カメラ共通説明書

⚠ 使用上の注意

- ・ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。
- ・異常現象（煙、異音、においなど）が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜いて販売店または弊社サポートまで連絡下さい。

🚫 機器を開けたり、製品を改造しないで下さい。

- ・お客様による修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・異物、油滴、液体を入れないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
- ・不安定な場所に置くと落下してけがの原因となることがあります。

❗ 下記のような場所ではご使用にならないでください。

- ・屋外。車両・船舶などのような強い振動や衝撃を受ける場所。
- ・湿気やほこりの多い場所。水滴のかかる場所。浴室、水場など。
- ・油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く。可燃性ガスのある環境。

❗ 仕様上の注意事項

【防水仕様について】

屋外の雨のあたる環境での防水性能です。水中では使用できません。

【画質について】

センタータイプにより画質性能は大きく違います。より高画質をご希望の場合は高画素、高精細タイプをご指定ください。

【配線距離について】

電源、信号線一体型ケーブルで長距離配線をする場合、電源線と信号線の干渉によりカメラの動作が不安定になり画像が乱れることがあります。（カメラの種類や設定環境により異なります。）

この場合電源供給をカメラの近くから行うか、信号線と電源線を分離するとカメラの信号が安定し画像の乱れが治ります。

【出力信号形式（NTSC）について】

TV、録画機、分配器等がNTSCの設定でない場合画像が正しく表示されませんので設定を変更ください。

【使用方法】

- 1) 付属のスタンドでカメラを固定してください。
- 2) 電源を接続して、黒又は赤のコネクタを、付属のACアダプターと接続して下さい。
- 3) ビデオ端子（黄色または黒色）に、BNC コネクタケーブルでTV や録画機に接続してください。

BNC コネクタケーブル 

黄色のビデオ端子はRCA 変換コネクタを使用して、BNC コネクタとして下さい。

(接続例)



(RCA コネクタと変換コネクタ)



(白コネクタから音声出力ができるタイプもあります。)

【機能】

赤外線LED・・赤外線LED 付きのカメラは暗くなると赤外線LED が自動点灯します。

赤外線照射時は白黒画像となります。

ATW・・ホワイトバランス自動調整機能付き

AGC・・ゲイン自動調整機能付き

偏光カバー付き・・外部から内部のレンズが見えません。

【Q&A】

Q. 画像が写りません。

A. 下記をお確かめください。

電源をカメラに直接供給してみてください。 信号線が確実に接続されているか確認ください。

画像表示側がNTSC 信号設定になっているかどうか確認ください。

Q. 画像のピントが合わない、曇っている。


A. レンズ全面が汚れていないか確認ください。

Q. 赤外線LED が点灯しません。

A. レンズ近くの光量センサーを指で塞ぐと赤外線LED が点灯しますのでモニター上で確認ください。

【型番表記説明】

S E C-C A M-P N N N W I B C

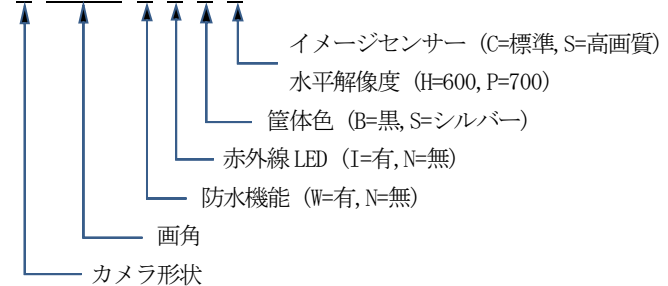

<イメージセンサーと水平解像度>

記号 (S, H, P) は色再現性、低照度再現性等が高品質になっています。

記号	水平解像度 (TVL)	総画素数	有効画素数	センサー
C	420	27万	25万	1/3INCH CMOS
S	420	27万	25万	1/3INCH CCD
H	600	41万	38万	1/3INCH CCD
P	700	52万	48万	1/3INCH CCD

<カメラ形状一覧>

形状	タイプ	重量(g)	寸法(mm)	形状	タイプ	重量(g)	寸法(mm)
N	汎用型	240	75*65*120	P	偏光カバー	280	92φ*120
U	天井型	170	93φ*65	Z	顔認識	490	100*92*160
R	小型正方形	60	14*36*36	K	ズーム機能	275	180*60*55
S	小型細身	51	20φ*80	D	室内用	235	150*55*49
M	超小型	68	13*13*18				


【仕様】

出力信号形式	NTSC
最低照度	0LUX (赤外線 LED 対応時) 0.01LUX (赤外線非対応時)
防水機能	屋外使用可能 (防水仕様のみ)
SN 比	48dB 以上
レンズ画角	型番に表記
電源	DC12V/1A (AC アダプター使用)
ビデオ出力	1.0Vp-p, 75Ω
動作温度	-10~50℃


【付属品】

AC アダプター電源 出力 12V/1A、
固定用器具 (スタンド及びビス一式等), 本説明書


3.5 インチ、7 インチモニター接続

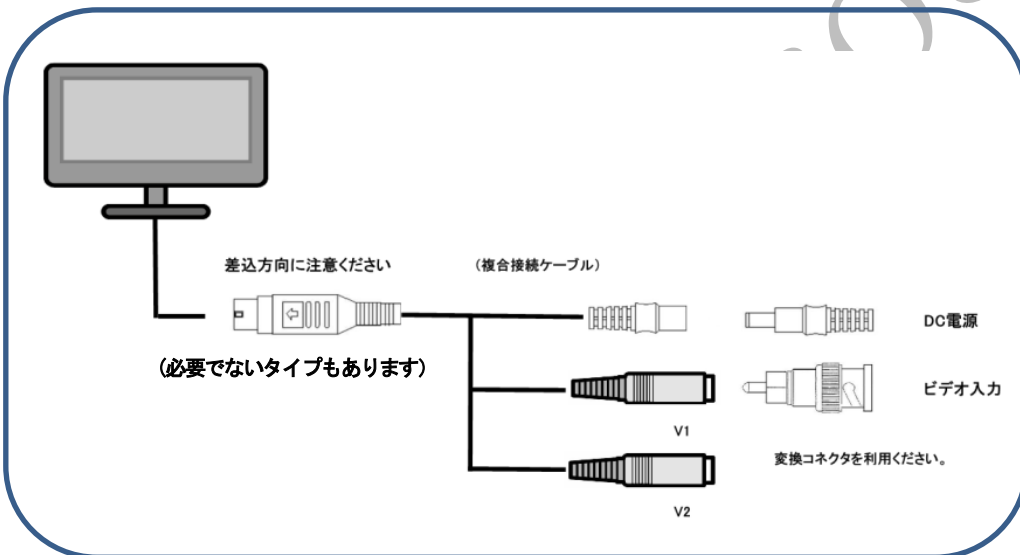

画面分割器、録画機接続

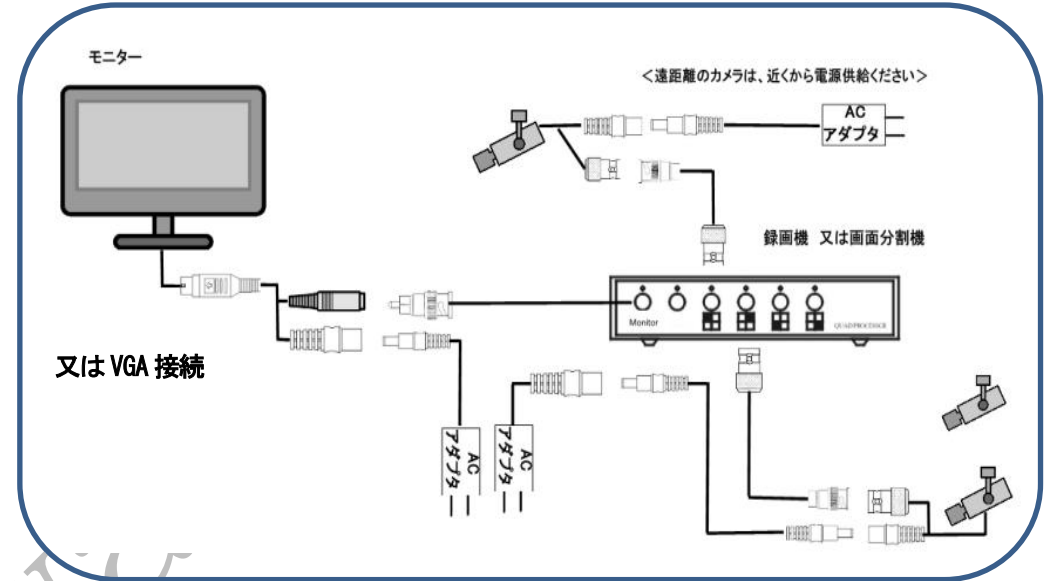

TV 接続

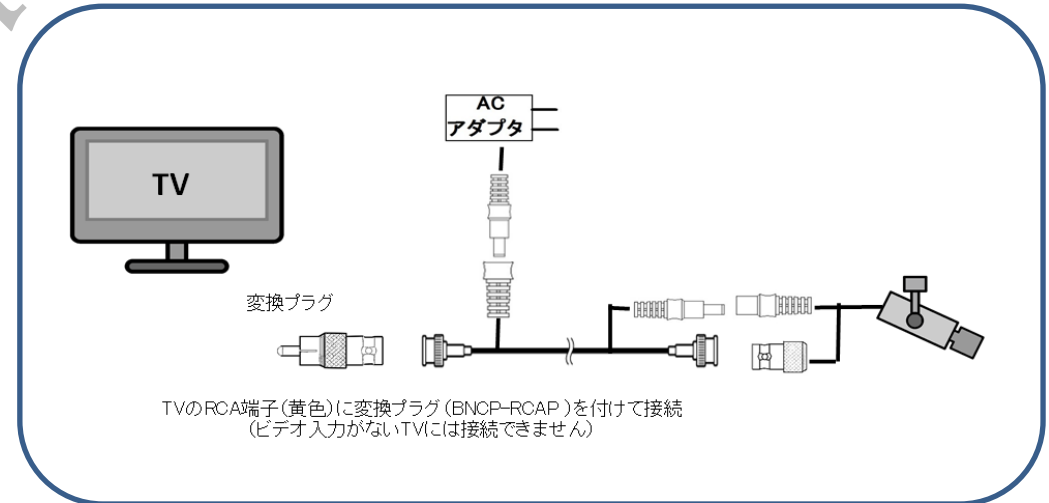

サポートはWEB とメールで対応しています。

support@broadwatch.jp

www.broadwatch.jp

SEC-CAM-XA-WIRE