



使用上の注意

- ・ ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。
- ・ 異常現象(煙、異音、におい等)が発生した場合は、電源を抜いて販売店または弊社サポートまで連絡下さい。



製品を改造しないで下さい。

- ・ お客様による修理は火災や感電、故障の原因となります。
- ・ 異物、油滴、液体を入れると、火災や感電、故障の原因となります。
- ・ 不安定な場所に置くと落下してけがの原因となることがあります。



下記に注意してご使用ください。

- ・ 高温になる場所には置かないで下さい。
(夏季太陽光の当たる場所で使用時は、電源スイッチをONにしたままにして下さい)
- ・ 太陽電池板はきれいにして、できるだけ太陽光を受けやすい形で使用下さい。
- ・ フィルター吸入口の前をふさがないで下さい。
- ・ 吹出し口は車内に向けて、前をふさがないようにして下さい。
- ・ 湿気やほこりの多い場所。水滴のかかる場所。浴室、水場などで使用しないで下さい。
- ・ 油煙や湯気のある場所や熱器具、加湿器の近く、可燃性ガスのある環境で使用しないで下さい。

<型番により機能が異なります。>


CAR-AIR-CLN	車載式ソーラー空気清浄器	ソーラー電池、充電器機能があります。
CAR-AIR-C	車載式空気清浄器	ソーラー電池、充電器機能がありません。

【特徴】

ハイブリッドフィルターにより花粉除去率 約100%を達成。細菌除菌・ホルムアルデヒド除去効果
 消臭用活性炭とマイナスイオンにより除菌、消臭効果
 3電源方式(太陽電池、充電電池、カーシガー電源)
 2設置方式(ウインド貼付け方式、又は 接着固定方式)

使用される前にお読みください

【機器図】

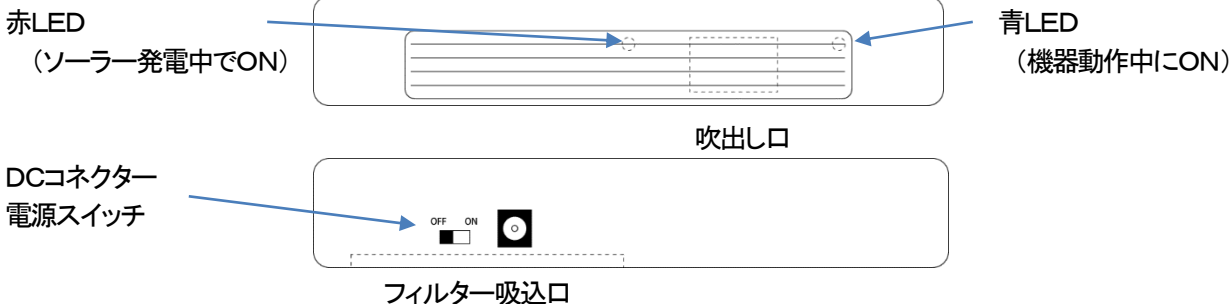

【電源について】

- 太陽光で自動的に充電し、太陽光がなくなると充電電池で動作します。ソーラー発電中は赤LEDがONします。(直射日光が当たる場所でないとソーラー発電効果が得られないのでご注意ください。また強い太陽光ほど充電効果が高くなります。)
- 充電が不足の場合や、太陽光が十分当たらない場合はカーシガー電源をご利用ください。


【フィルター】

集塵フィルターと活性炭フィルターが組み合わせたハイブリッドフィルターが装着されています。空気清浄機能を維持するために汚れてきたら交換ください。(型番 CAR-AIR-CLN-FIL2) フィルターを開ける際は、カバーオープナーを使用ください。

【設置】 いずれかの方法で設置ください。


<ウインド貼付け>

付属の吸着盤を使用してガラスに吸着固定下さい。

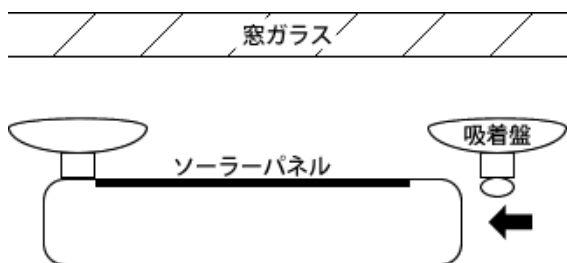

<接着固定>

付属の両面テープを使用してダッシュボード等に固定下さい。

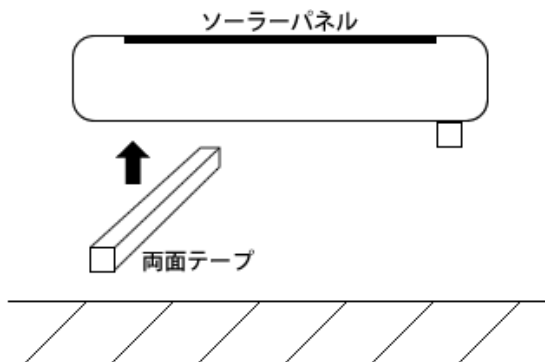

(注意)

- フロントガラスに吸着して設置したり、運転視界を妨げるような場所に設置しないで下さい。(夏季太陽光の当たる場所で使用時は、電源スイッチをONにしたままにして下さい。)
- フィルター吸入口をふさいだり、吹出し口をふさがないようにして下さい。
- 太陽光が当たりやすい場所に装着ください。

【操作方法】

- 裏面の電源スイッチをONするだけで動作開始します。(動作時は青LEDがONします) 通常は電源スイッチを常時ONにてご使用ください。
- 太陽光や充電が十分でない場合は、カーシガー電源を接続して使用下さい。
- 空気清浄効果を高めるには車のエアコンは内気循環で使用下さい。
- 内蔵電池の充電量が低下しすぎると動作しない場合があるので、その場合は電源スイッチをOFFにしてカーシガー電源より10分程度充電ください。

【サポート】

フィルターのご注文、機器のお問い合わせは下記までご連絡ください。

製品案内HP www.broadwatch.jp

サポートはメール優先で対応しています。 support@broadwatch.jp 050-3786-0010(平日10~17時)

【仕様】 (仕様は予告なく変更される場合があります。) 型番 CAR-AIR-C には太陽電池、充電池はありません。

フィルター	ハイブリッドフィルター(高性能集塵+抗菌活性炭)、PM2除去率 99.9%		
太陽電池	最大1.6W 5V/320mA	外部電源	DC5V/1A
充電電池	700mAh/3.7V (リチウムポリマー電池)	充電電池動作時間	満充電で約200分
動作温度	0~70°C (電源ON時)	マイナスイオン発生量	300万/cc以上
サイズ	180*100*36mm 約255g	消臭	消臭用活性炭内蔵

※ 付属品: カーシガー電源、吸着盤*2個、両面テープ*4本、カバーオープナー、本説明書