

# 人感大音量(100dB)警告灯

型番:SEC-IR-LALARM

ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。

## <使用上の注意>

異常現象(煙、異常膨張等)が発生した場合は、販売店または弊社サポートまでご連絡下さい。

## <製品を分解・改造しないで下さい。>

- ・異物、油滴、液体を入れると、火災や感電、故障の原因となります。
- ・設置方法が不完全な場合、落下してけがの原因となることがあります。


## <特徴>

- ・太陽電池で常時充電し、無電源で動作します。
- ・人感検知をすると大音量で警報を鳴らし警告灯を点滅します。(警報最大到達1km)

## <設置方法>


付属の両面テープ又はビスで図のように壁などにしっかり固定下さい。

ソーラーパネルは太陽光が当たる場所に設置ください。

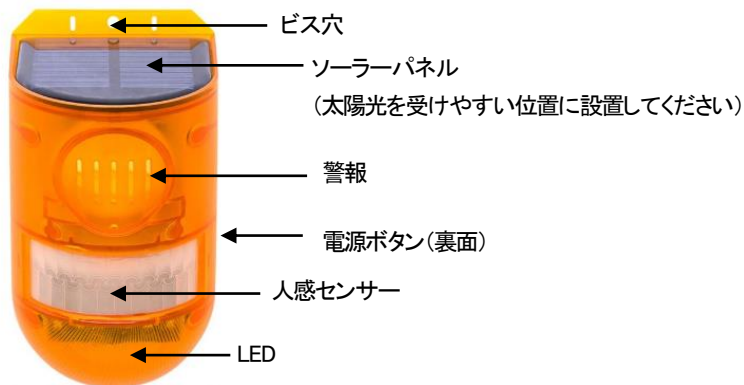

## <人感センサーについて>

広角左右約 125 度、  
5~8m程度で反応します。

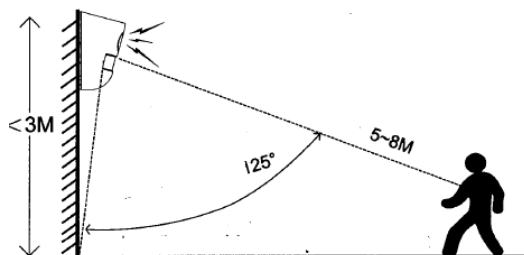

## <推奨設置図>

防水機能の制限により垂直の壁に設置ください。

## <使用方法>

人や動物の発する赤外線の変動を検知して、15 秒程度警報音と警告灯を点灯します。

1) 太陽光で十分充電ください。

2) 電源ボタンでモードを変更できます。

1回押し・・ 昼夜監視、警報音と警告灯点滅(低速点滅を 30 秒行い、監視を開始します)

2回押し・・ 昼夜監視、警告灯点灯(低速点滅を 30 秒行い、監視を開始します)

3回押し・・ 夜の監視、警報音と警告灯点滅(高速点滅を 30 秒行い、監視を開始します)

4回押し・・ 夜の監視、警告灯点灯(高速点滅を 30 秒行い、監視を開始します)

<注意> 高温環境下ではセンサー感度が落ちます。

**【仕様】** (仕様は予告なく変更される場合があります)

太陽電池	5V、80mAh	充電電池	リチウムイオン、400mAh/3.7V
充電時間	太陽光で満充電まで約 6~8 時間		
動作時間	(満充電から)警報回数約 300 回、待機のみ約 50 日		
警報音量	100dB 以上	人感センサー	5~8m、約 125 度
防水機能	IP65 相当	材質	ABS
大きさ	約 130g、約 70×130×73mm	動作環境	0~50°C

同梱パーツ: 本体、設置用アクセサリ(ビス、両面テープ)、取扱説明書(本紙)

## 【サポート】

### 保証書

型番:SEC-IR-LALARM

お買い上げ日 年 月 日

ご購入日が記載された書類(レシート、領収書、納品書、保証書、メール等)のいずれかを必ず保管してください。製品保証を受ける際に必要になります。保証規定についてはブロードウォッチのホームページをご確認ください。

販売店印

保証期間: お買い上げ日より半年

※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。

ホームページ <http://www.broadwatch.jp/>

メール [support@broadwatch.jp](mailto:support@broadwatch.jp)

電話 050-3786-0010 10:00~12:00 13:00~17:00 ※土日祝除く

※話中の場合はコールバック対応です。※電話対応は混み合いますので、メール対応をおすすめします。

 **株式会社ブロードウォッチ**  
BROADWATCH 堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町西3丁1-7

MADE IN CHINA