

7 INCH LCD 表示機説明書



使用上の注意

- ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。
- 異常現象（煙、異音、においなど）が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜いて販売店または弊社サポートまで連絡下さい。



機器を開けたり、製品を改造しないで下さい。

- お客様による修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- 異物、油滴、液体を入れないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
- 不安定な場所に置くと落下してけがの原因となることがあります。




下記のような場所ではご使用にならないでください。

- 屋外。車両・船舶などのような強い振動や衝撃を受ける場所。
- 湿気やほこりの多い場所。水滴のかかる場所。浴室、水場など。
- 油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く。
可燃性ガスのある環境。

【使用方法】

- 1) 付属のスタンドで表示機を固定してください。
スタンドを使用する場合は、LCDの外枠を外してください。
外枠を使用する場合は外枠をビス等で固定下さい。
- 2) 表示機から出ている線に電源とAV信号線を接続してください。
ビデオ端子は2入力ありますので希望の端子に接続ください。
- 3) 電源を ON にしてください。

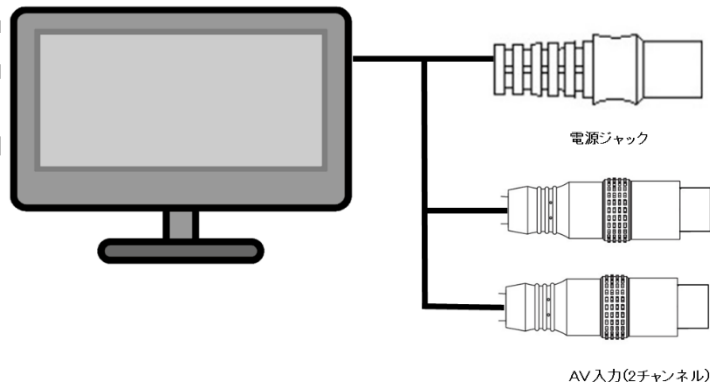

- 車載利用の場合電源は DC 電源線を切断して、12V 電源に接続ください。

【操作パネル】

画面下のボタンを操作します。



＜ボタン右から＞

- ・電源・・・電源を ON/OFF します。
 - ＋、－・・・設定内容のパラメータを変更します。
(音量設定は無効です)
- ・MENU・・・設定項目を表示します。
BRIGHT (明るさ)、CONTRAST (コントラスト)、
SATURATION (彩度)、TINT (色調)、
MODE (画面比率)、ROTATION、LANGUAGE (言語)、
RESET (リセット) が設定できます。
- ・画面切替・・・画面を反転、ミラー反転します。
押すと表示モードが次々と変わります。
- ・V1/V2・・・ビデオ端子入力を切り替えます。

【付属品】

スタンド、LCD フレーム(結合済み)、本説明書、
AC アダプター電源(出力 12V/1A)、本説明書、
変換コネクタ(BNCR-RCAP)＊2個
(リモコンは同梱されていません)

【仕様】

LCD	7 INCH TFT LCD
信号形式	NTSC/PAL, 2入力
設定変更入力	操作パネル (リモコンはオプション)
解像度	800＊480ピクセル
寸法、重量	170＊110＊23mm、約240g
電源	DC12V/1A(ACアダプター使用)
動作温度	0～50℃

【よくあるトラブル】

Q. 画像が白黒になる。乱れる、映らない。

A. 下記をお確かめください。

- 1)ビデオ端子(V1/V2)の違い。
 - 2)NTSC 仕様のカメラが接続されていない。
 - 3)コネクタがきちんと差し込まれていない。
 - 4)電源が差し込まれていない。
- ・注意事項、サポート要項はホームページを参照ください。
 - ・電話対応は混み合いますのでメールでのお問い合わせを推奨します、

＜メール対応＞ support@broadwatch.jp

＜URL＞ www.broadwatch.jp

＜電話対応＞ 050-3786-0010(平日10～17時。
話中の場合はコールバック対応です)

型番 SEC-LCD-7INCH-B