

防水小型カメラと4. 3インチLCD監視セット(10mケーブル付き)

特長

- ・高感度で鮮明な小型カメラを使用で、夜間の市街地でも鮮明に撮影。省スペース。
- ・LCD、ケーブル、電源をセットしているので、これだけで簡単設置。

使用用途例

- ・軒先、玄関わきなど死角になるエリアを確認、監視。
- ・自動機、設備などの目視での安全確認に。
- ・車に装着して車内、車外の目視確認に。

注意事項



使用上の注意

ご使用前に注意事項をよくお読みになって下さい。

- ・ご使用前には「使用上の注意」、「接続図」をよく読み、ご使用ください。
- ・異常現象(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源を抜き製品サポート又は販売元まで連絡下さい。
- ・事前に試し撮りをして画像を確認ください。
- ・撮影データに関しては一切の責任を負いかねます。他者の著作権、肖像権等を侵害しない範囲で使用下さい。
- ・他の電子機器と電波干渉する場合は、設置場所を変えてみて下さい。
- ・この機器の保証は国内に限り有効です。



機器を開けたり、改造しないで下さい。

- ・お客様による修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・異物、油滴、液体を入れないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
- ・機器を落としたり、強い衝撃を与えないで下さい。
- ・電源ケーブルはきちんと差し込んでご使用下さい。端子の汚れ、不十分な差し込みは感電や火災の原因になります。
- ・不安定な場所に設置すると落下してけがの原因となることがあります。



下記のような場所ではご使用にならないでください。

火災、故障の原因となります。

- ・油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く。
- ・可燃性ガスのある環境。炎天下、高温な環境。
- ・カメラ本体以外は防水仕様ではありません。

サポート

注意事項、サポート要項はホームページを参照ください。

電話対応は混み合いますので、メール対応を推奨します。

<電話> 050-3786-0010 (平日10~17時。話中の場合はコールバック対応です)

型番 SEC-S-1MVGA-4L



株式会社ブロードウォッチ

BROADWATCH® サポートセンター 〒590-0961 大阪府堺市堺区 寺地町西3丁1-7

仕様

(仕様は予告なく変更される場合があります。)

型番	SEC-CAM-MVGA
出力信号形式	NTSC
解像度	480TV/LINE
最低照度	0.01LUX
防水機能	屋外使用可能
レンズ画角	120°
電源	DC12V
ビデオ出力	1.0Vp-p, 75Ω
動作温度	-10~50℃

型番	SEC-LCD-4INCH
表示	4.3INCH TFT LCD
信号形式	NTSC/PAL 自動判定 2入力自動切替
設定変更入力	裏面スイッチ
解像度	480*272Pixel
電源	DC12V
寸法	約 120*77*16mm, 約 150g
動作温度	-10~50℃

有償オプション

- 1) カメラを2台に増設したい場合 (同型のカメラを使用しモニターで手動切り替え表示となります) 延長ケーブル、DC分岐ケーブルと共に購入下さい。

商品名 防犯車載用、防水小型カメラ(30万画素)

型番 SEC-CAM-MVGA

商品名 電源線内蔵AVケーブル10m

型番 SEC-CBL-AV10



- 2) 配線を壁に穴を空けずに、アルミサッシの枠の隙間を通したい場合 変換コネクタ、延長ケーブルと共に購入下さい、

商品名 隙間ケーブル

型番 SEC-CBL-T025



- 3) 赤外線補助照明をつけて、暗闇でも撮影したい場合 別電源と共に購入下さい。

商品名 【光量センサー自動点灯】LED強力4灯赤外線照明

型番 SEC-IRLED-2B



お求めは下記のいずれかで可能です。

- 1) 弊社サポートセンターへ電話で注文


<電話> 050-3786-0010

- 2) 直販サイトで注文

www.broadwatch/product/SEC-S-1MVGA-4L

接続図

型番 SEC-S-1MVGA-4L

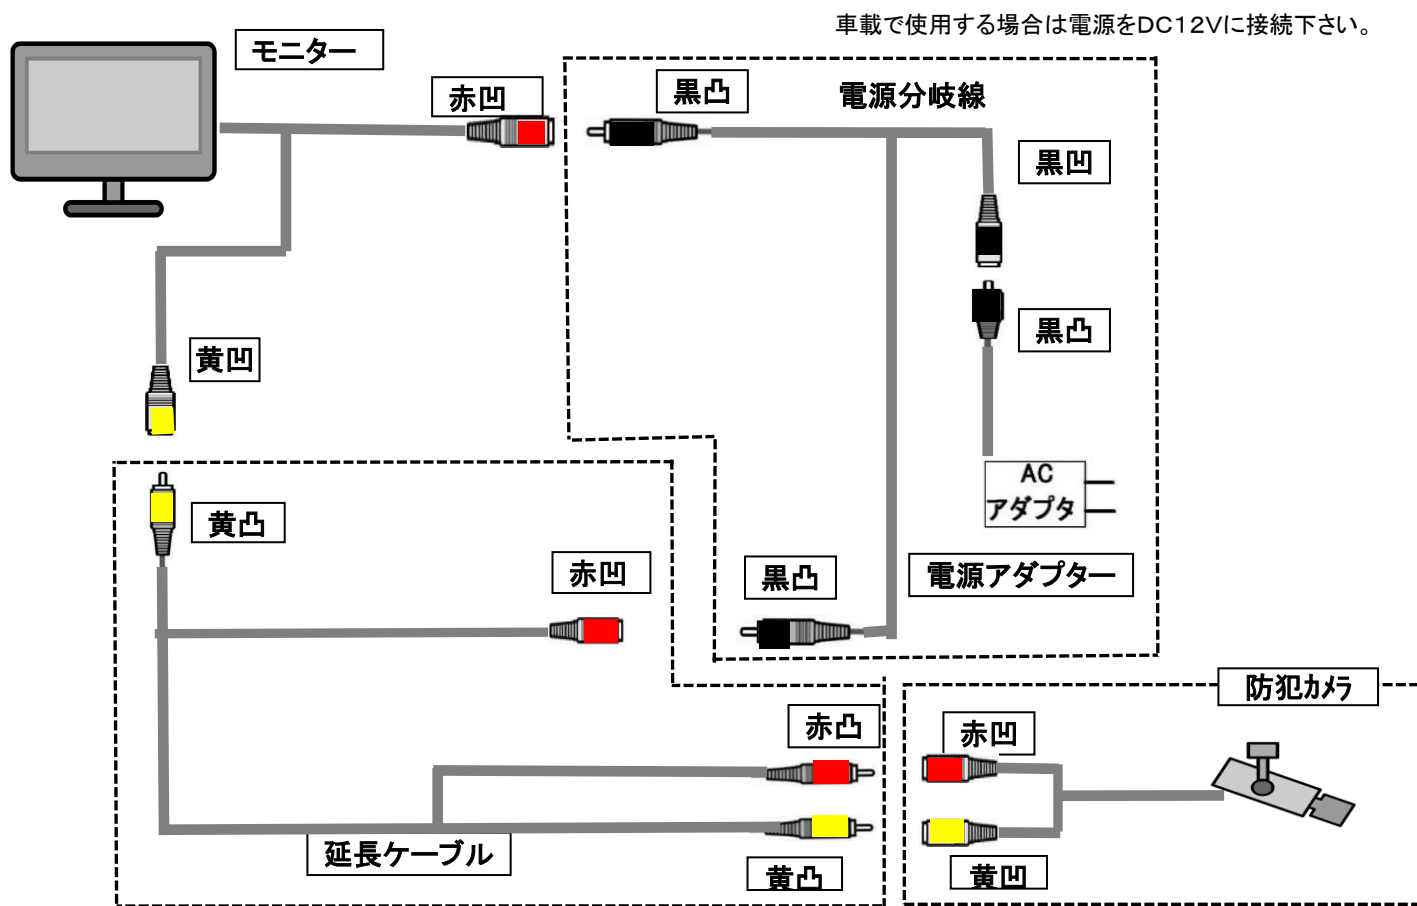

同梱内容一覧			
同梱商品	型番	形状	数
防犯カメラ	SEC-CAM-MVGA		1
モニター	SEC-LCD-4INCH		1
電源アダプター	AC-DC12-1A		1
電源分岐線	DC5521-J1-P2		1
延長ケーブル	SEC-CBL-AV10		1
説明書	本説明書		1

(注意事項)

- 開梱後すぐに同梱内容をご確認ください。
また、所定の場所に設置する前に、本紙に従って接続し、作動の確認をしてください。
 - 映像が映らないときは次のことを確認してください。
 - 接続は間違いありませんか？
 - コネクターは最後まで差し込んでいますか？ぐらぐらと「アソビ」がありませんか？
- (注) 製品外観、コネクタ配置は予告なく変更される場合があります。

【操作パネル】

- 裏面のボタンで操作をします。
- 真ん中のボタンで設定項目を選択できます。
 - 明るさ、コントラスト、彩度、色合い、言語、明るさ、表示比率、リセット
(言語を日本語にしてください)
 - 上下のボタンで設定値を変更できます。