

防犯カメラ共通説明書

使用上の注意

- ・ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。
- ・異常現象（煙、異音、においなど）が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜いて販売店または弊社サポートまで連絡下さい。

機器を開けたり、製品を改造しないで下さい。

- ・お客様による修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・異物、油滴、液体を入れないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
- ・不安定な場所に置くと落下してけがの原因となることがあります。

下記のような場所ではご使用にならないでください。

- ・屋外。車庫・船舶などのような強い振動や衝撃を受ける場所。
- ・湿気やほこりの多い場所。水滴のかかる場所。浴室、水場など。
- ・油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く。可燃性ガスのある環境。

仕様上の注意事項

【防水仕様について】

屋外の雨のあたる環境での防水性能です。水中では使用できません。
また常時水や太陽光があたるような環境で使用すると防水材料が劣化する場合がありますので、その場合は専用の防水ケースに入れてご使用ください。

【画質について】

センサータイプにより画質性能は大きく違います。より高画質をご希望の場合は高画素、高精細、高再現性のタイプをご指定ください。また赤外線点灯時には画像是白黒表示になります。

【配線距離について】


信号伝送距離はカメラの出力性能、ケーブルの性能、周辺環境で大きく異なります。
配線距離に問題がある場合は延長アダプター付ケーブルを利用ください。


【出力信号形式 (NTSC) について】

NTSC 信号が出力されます。TV、録画機、分配器等がNTSCの設定でない場合画像が正しく表示されませんので設定を確認ください。

【設置方法】

- 1) 付属のスタンドでカメラを固定してください。
- 2) 電源を接続してください。
黒又は赤のコネクタを、付属の AC アダプターと接続して下さい。
- 3) ビデオ端子（黄色または黒色）に、BNC コネクタケーブルで TV や録画機に接続してください。

BNC コネクタケーブル 
RCA ビデオ端子には RCA 変換コネクタ（別売）を使用して、BNC コネクタ接続して下さい。

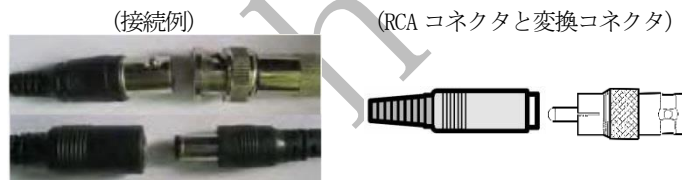


【機能】

- 赤外線 LED・・・赤外線 LED 付きのカメラは暗くなると赤外線 LED が自動点灯します。
- ATW・・・ホワイトバランス自動調整機能付き
- AGC・・・ゲイン自動調整機能付き
- 偏光カバー付き・・・外部から内部のレンズが見えません。
- POE・・・デジタル方式のケーブルで電源と信号が両方伝送する方式。

【Q&A】

- Q. 画像が写りません。
- A. レンズ横の光量センサーを指で塞いでください。赤外線 LED が薄く点灯しない場合は機器または電源に問題があります。
延長ケーブルを使用しないで接続した場合映る場合は、延長ケーブルに問題があります。
電源と信号線を分離したケーブルや、延長アダプターを使用して下さい。
- Q. 画像のピントが合わない、曇っている。
- A. レンズ全面が汚れていないか確認ください。
- Q. 赤外線 LED が点灯しません。
- A. レンズ近くの光量センサーを指で塞ぐと赤外線 LED が薄く点灯しますのでモニター上で確認ください。
- Q. 画像が乱れます。
- A. ケーブル干渉によるノイズ混入を確認ください。
録画機、分配器、表示機の設定を“NTSC”として下さい。

【型番表記説明】

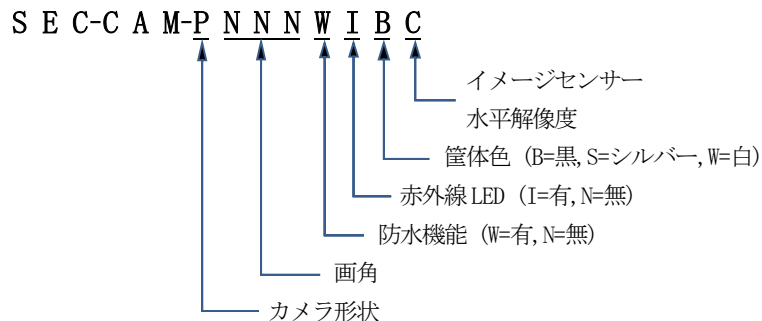

＜イメージセンサーと水平解像度＞

記号	水平解像度(TVL)	総画素数	有効画素数	センサー
C	420	27万	25万	1/3INCH CMOS
S	420	27万	25万	1/3INCH CCD
H	600	41万	38万	1/3INCH CCD
P	700	52万	48万	1/3INCH CCD

画素数、水平解像度が高いものほど画像がきれいになりますが、センサーの種類により再現性、ダイナミックレンジ等の性能が違います。

＜画角と撮影面積＞

画角は撮影距離と撮影対角線を基準として5°程度の刻みで記載されています。
画角が広いほど広角、狭いほど望遠効果を持ちます。

＜カメラ形状＞

形状	タイプ	重量(g)	寸法(mm)	レンズマウント	電源
N	屋外型	240	75*65*120	固定	DC12V/0.4A
C	屋外小型	270	75*60*50	固定	DC12V/0.4A
E	屋内小型	56	38*28*28	固定	DC12V/0.4A
U	天井型	170	93φ*65	固定	DC12V/0.4A
R	小型正方形	60	14*36*36	固定	DC12V/0.4A
S	小型細身	51	20φ*80	固定	DC12V/0.4A
M	超小型	68	13*13*18	固定	DC12V/0.4A
P	偏光カバー	280	92φ*120	固定	DC12V/0.4A
Z	顔認識	490	100*92*160	固定	DC12V/2A
K	ズーム機能	275	180*60*55	Cマウント	DC12V/0.4A
D	室内用	235	150*55*49	Cマウント	DC12V/0.4A

【仕様】

出力信号形式	NTSC
最低照度	0LUX(赤外線LED対応時) 白黒表示 0.01LUX(赤外線非対応時) カラー表示
防水機能	屋外使用可能(防水仕様のみ)
SN比	48dB以上
レンズ画角	型番に表記
電源	DC12V/1A(ACアダプター使用)
ビデオ出力	1.0Vp-p, 75Ω
動作温度	-10~50℃

【付属品】

ACアダプター電源、固定用器具(スタンド及びビス一式等)、本説明書

サポートはメールで対応しています。 support@broadwatch.jp

www.broadwatch.jp

SEC-CAM-XA