

LCD 録画機能付防水ファイバーカメラ

特徴

録画機能LCD付ファイバースコープ

機能

充電機能付きLCDで、ファイバースコープを操作できます。

撮影画像は録画(写真、動画)できます。

使用する前にお読み下さい。



使用上の注意。

- ・ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。
- ・異常現象が発生した場合は、すぐに電源を抜いて製品サポート又は販売元まで連絡下さい。
- ・先端部のみ防水仕様です。
- ・この機器の保証は国内に限り有効です。



機器を開けたり、製品を改造しないで下さい。

- ・お客様による分解、修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・異物、油滴、洗剤、液体を入れないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
- ・機器を落としたり強い衝撃を与えないで下さい。



下記のような場所ではご使用にならないでください。 火災、故障の原因となります。

- ・油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く。可燃性ガスのある環境。
炎天下、高温な環境。

1. 接続方法

図の様に接続し、ファイバーカメラの先端を対象物に向けて使用します。



LCD 端子面

- ・照明調節ボタンにより先端の補助光の明るさを調節できます。


<充電>

使用前に充電ください。(電源を接続したままでも使用可能です)
充電中は赤 LED が点灯し、終了すると青 LED が点灯します。

2. 操作方法

機器上部の操作ボタンで操作します。

UP/DOWN .. 項目移動
Go back .. 前項目へ戻る
OK .. 実行
SD .. マイクロ SD カード (32GB 迄)

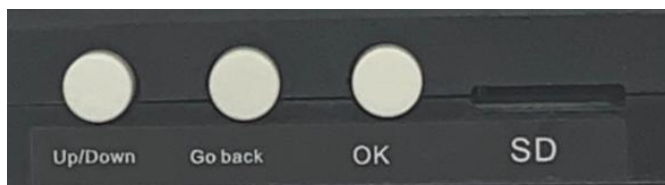

カードの金属面がLCD 側へ向くように差し込みます。
マイクロ SD カードは機器内部まで入ります。付属の小型ドライバーを使用して“カチッ”というまで押し込んで下さい。
また、カードを抜く際は小型ドライバーでカードを押すと、反動でカードが出てきます。

<操作メニュー>

画面上下部に項目がマーク表示されます .. 表示 写真撮影、ビデオ撮影、再生、設定

<設定メニュー>

操作メニューで設定を選択すると、下記の設定ができます。
解像度、言語、明るさ、ZOOM IN、反転、フォーマット

3. 仕様

仕様は予告なく変更される場合があります。

(同梱物) LCD、スコープカメラ、電源(AC-USB-1A)、USB 電源ケーブル、ドライバー、取扱説明書

LCD 部

表示	4.3INCH TFT LCD	インターフェース	USB
解像度	480*320Pixel	電源	DC5V/1A
充電電池	1800mAH/3.7V	動作時間	内蔵電池使用時最大 100 分程度
寸法	約 118*73*16mm,約 117g	動作温度	-10~50℃

スコープ部

解像度	30万画素 (640*480)	撮影角	60°
LED	6 個	拡大率	約10倍
インターフェース	USB 、ケーブル長 約1m	防水	IP67 相当
本体サイズ	37*5.6φmm , 約 52g(ケーブル含む)		

4 サポート

ダウンロード、注意事項、サポート要項はホームページを参照ください。

www.broadwatch.jp

<メール> support@broadwatch.jp

電話対応は混み合いますので、メール対応を推奨します。

<電話> 050-3786-0010 (平日10~17時。話中の場合はコールバック対応です)



株式会社ブロードウォッチ

BROADWATCH® サポートセンター 〒590-0961 大阪府堺市堺区 寺地町西3丁1-7

型番 FIB-CAM-LCD