

## 15.6 インチ LCD モニター

型番: LCD-016-B

ご使用前に必ずご確認ください。

### ⚠ 使用上のご注意

- ・ ご使用前には「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・ 異常現象(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源を抜いて製品サポート又は販売元までご連絡下さい。
- ・ 機器の上に他のものを乗せたり、落としたり、強い衝撃を与えたりしないで下さい。
- ・ 布等をかけて熱がこもるような形で使用しないで下さい。
- ・ 画面表面は壊れやすいので壊したり、ひっかいて傷をつけないようにご注意ください。
- ・ この機器は日本国内用です。保証は国内に限り有効です。

### ⊘ 機器を開けたり、製品を改造したりしないでください。

- ・ お客様による修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・ 分解、改造、修理等を行わないで下さい。
- ・ 異物、油滴、液体を入れないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
- ・ 電源ケーブルはきちんと差し込んでご使用ください。電源コネクタや端子の汚れ、不十分な差込は感電や火災の原因になります。
- ・ 不安定な場所に設置すると落下してけがの原因となることがあります。

### ❗ 下記のような場所ではご使用にならないでください。火災、故障の原因となります。

- ・ 油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く。揮発性、爆発性物質の近く。可燃性ガスのある環境。炎天下、高温な環境。倒れやすい場所や湿気や水が多い環境。
- ・ 本機器は防塵、防水仕様ではありません。

### <廃棄時の注意>

- ・ 本製品を廃棄する場合は各地方公共団体で指定された方法で廃棄下さい。

### <電源について>

- ・ 付属されている DC アダプターをご使用ください。
- ・ コンセントがゆるいときや電源コードが傷んでいるときは使用しないで下さい。
- ・ 電源プラグを抜き差しするときは電源プラグのピンに触らないように下さい。
- ・ 電源プラグを抜くときに、電源コードを引っ張らないようにして下さい。
- ・ 電源プラグを使用しないときはコンセントから抜いて下さい。
- ・ 電源コードを無理に曲げたり、電源コードの上に机の脚等の重い物を置いたりしないで下さい。
- ・ 頻雑に電源ボタンを押さないで下さい。
- ・ 長時間使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。


準備

### 【組み立て方法】


#### 注意

- ・ **組み立ては、DC アダプターを抜いて行ってください。**
- ・ 組み立て時には画面の破損や傷に十分ご注意ください。
- ・ モニター面は押ししたり、直接触ったりしないでください。


①付属のスタンドの部品 A を部品 B に図のようにはめ込みます。

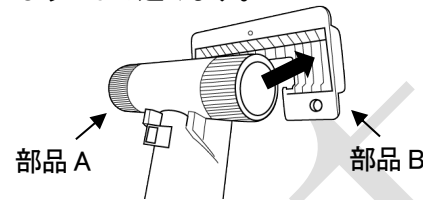


②モニターの背面に①を取り付けます。




③ネジ穴 2 箇所に付属のネジ 2 本を挿入しドライバーで回して固定します



④支柱の穴が開いた方をモニター側にして、モニターの支柱部分に差し込みます。確実にはまり、スタンドが回らないことをご確認ください。

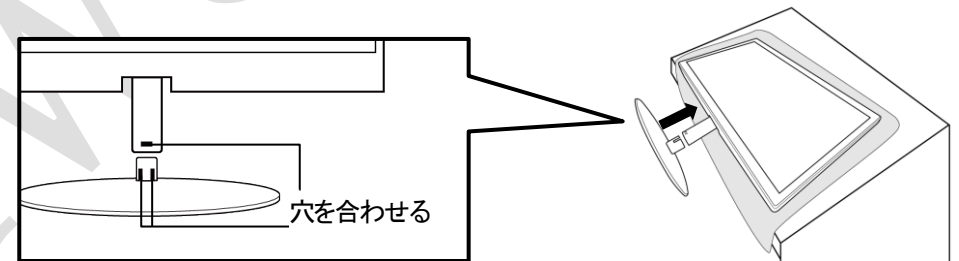


スタンドを外すときは、底面のツメを押しながら抜きます。

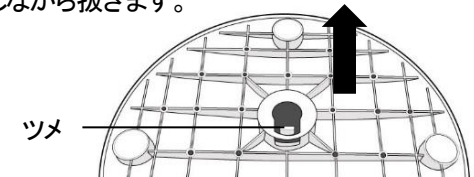

### 【チルト角度調整】


画面のチルト角度が調節できます。  
支柱部分を握りながら、モニター面を傷つけないように注意して動かします。



### 【接続方法】


- 1) 使用される信号ケーブル (VGA もしくは HDMI) を本機と接続機器に接続してください。
- 2) 本機の電源を接続し、接続機器の電源を ON にして下さい。

- 3) 本機の電源を ON すると、入力信号は自動選択され画面が表示されます。  
 ※同一画面を長時間表示させていると画面が焼付いてダメージを与えます。  
 スクリーンセーバー機能等を使用して、同一画面を長時間表示させないようにして下さい。

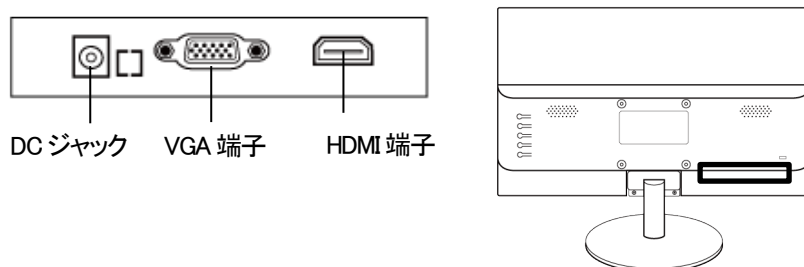

## 操作方法

モニター背面の操作ボタンがあります。

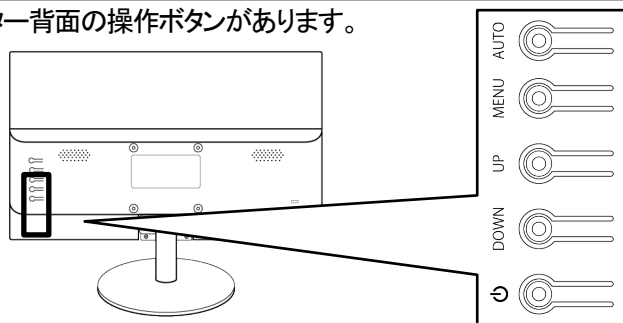

| ボタン       | 通常表示時                                 | メニュー表示時            |
|-----------|---------------------------------------|--------------------|
| AUTO      | 入力信号の自動選択                             | ひとつ前の状態に戻す         |
| MENU      | MENU を表示                              | ハイライトされている項目を選択/決定 |
| UP        | 設定情報を表示                               | 項目を移動<br>各種設定値を調整  |
| DOWN      | 入力信号を切り替え<br>(VGA と HDMI 両方に入力している場合) | 項目を移動<br>各種設定値を調整  |
| ⏻ (電源ボタン) | 電源の ON/OFF                            |                    |

## VESA マウント

背面のねじ穴を利用して、VESA マウント規格の各種取り付け器具により壁などに取り付けることができます。

※取り付け器具を使用する時はスタンド部品を取り外してください。



## トラブルシューティング

・画面表示しない ..

AUTO ボタンを押してください。入力信号が来ているか確認してください。

パソコンのスタンバイ状態などで信号を出力していないかどうか確認してください。  
 ケーブルの不良、コネクタの接続不良がないかご確認してください。

## 仕様

(仕様は予告なく変更される場合があります。)

|        |                            |                   |                |
|--------|----------------------------|-------------------|----------------|
| 表示     | サイズ                        | 15.6 インチ          |                |
|        | 縦横比                        | 16:9              |                |
|        | 最大解像度                      | 1920 x 1080 pixel |                |
|        | 表示色                        | 1677 万色           |                |
|        | 視野角                        | 水平／垂直 160°        |                |
|        | バックライト                     | LED               |                |
| 映像入力端子 | HDMI、VGA（インターレース方式は非対応）    |                   |                |
| 音声入力端子 | なし                         |                   |                |
| 動作時環境  | 温度 0～50℃、湿度 10～80%（結露なきこと） |                   |                |
| 電源     | 入力                         | DC12V             |                |
|        | DC アダプター<br>（同梱）           | 入力                | AC100V 50/60Hz |
|        |                            | 出力                | DC12V/1A       |
|        | 消費電力                       | 12W 以下            |                |
|        | スタンバイ電力                    | 1.3W 以下           |                |
| 寸法     | 約 375×300×180mm（スタンド含む）    |                   |                |
| 重量     | 約 1.0kg                    |                   |                |

【同梱物】 本体/スタンド/DC アダプター/説明書(本紙)

## サポート

### 保証書

型番: LCD-016-B

お買い上げ日 年 月 日

ご購入日が記載された書類(レシート、領収書、納品書、保証書、メール等)のいずれかを必ず保管してください。製品保証を受ける際に必要になります。  
 保証規定についてはブロードウォッチのホームページをご確認ください。

保証期間: お買い上げ日より 1 年

販売店印

※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。

ホームページ <http://www.broadwatch.jp/>

メール [support@broadwatch.jp](mailto:support@broadwatch.jp)

電 話 050-3786-0010 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00 ※土日祝除く

※話中の場合はコールバック対応です。※電話対応は混み合いますので、メール対応をおすすめします。



株式会社 ブロードウォッチ

BROADWATCH 堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町西 3 丁 1-7

②  
MADE IN CHINA