15.6 インチ LCD モニター

型番：LCD-016-B

ご使用前に必ずご確認ください

・ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

・保証書が付属しています。大切に保管してください。

安全上のご注意

※ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

●表示の説明

⚠ 警告	取扱を誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
⚠ 注意	取扱を誤った場合、人が損害を負う、または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

警告

- 異常現象（煙、異音、臭い等）が発生した場合はすぐに電源を切り、販売店または弊社サポートまでご連絡ください。
- 分解、修理、改造をしないでください。火災や感電、故障の原因になります。
- 本製品に異物、油滴、液体を入れないでください。火災や感電、故障の原因となります。
- 雷が鳴りだしたら、本製品や電源プラグに触れないでください。感電の原因となります。
- 本製品は防塵・防水ではありません。雨や水がかかる場所で使用しないでください。
- 濡れた手で本製品に触れないでください。感電の恐れがあります。
- 布をかけるなど本製品の放熱を妨げるような使用をしないでください。発火の原因になります。
- 本製品の上に物を置いたり、落としたり強い衝撃を与えたりしないでください。
- 不安定な場所や振動の多い場所などで使用しないでください。ケガの原因になります。
- 付属品や梱包材はお子様の手の届くところに置かないでください。誤飲や窒息、ケガの原因になります。
- 付属の電源アダプターをご使用ください。
- コンセントにゆるみがある場合や電源コードが痛んでいる場合は使用しないでください。
- 電源プラグを抜き差しするときは、電源プラグのピンに触れないでください。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込んでください。
- 電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らないでください。プラグ部分を持って抜いてください。
- 電源コードを無理に曲げたり、電源コードの上に物をのせたり扉などで挟んだりしないでください。
- お手入れや移動させるときは、電源スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 次のような場所では、保管・使用しないでください。
  - 湿気やホコリの多い場所や水滴がかかるような場所（浴室、水場など）。
  - 油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く、可燃性ガスのある環境。
  - 炎天下、高温な環境、直射日光が当たる場所。

注意

- 接続端子に付着したホコリや汚れは綺麗にふき取ってください。
- 長時間使用しない場合は、電源を抜いてください。
- 画面表面は壊れやすいので圧力をかけたり、ひっかいて傷をつけたりしないようにご注意ください。
- 同一画面を長時間表示していると、画面が焼き付いてダメージを与えます。スクリーンセーバー機能や電源を切るなどして同一画面を長時間表示させないようにしてください。
- 製造上、数点のドット欠損がある場合がありますが故障ではありません。
- この機器は日本国内用です。保証は国内に限り有効です。

廃棄について

本製品を破棄する場合は各地方公共団体で指定された方法で破棄してください。

broadwatch

【組み立て方法】

注意

- **組み立ては、DC アダプターを抜いて行ってください。**
- モニター面は押したり、直接触ったりしないでください。
- 組み立て時には画面の破損や傷に十分ご注意ください。

※モニターのスタンドは色々な形状がありますが、役割は同じです。

①支柱に部品 A を「カチッ」と音がするまで差し込みます。



②付属のスタンドの部品 A を部品 B に図のようにはめ込みます。

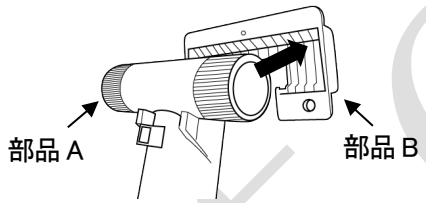

③モニターの背面に①を取り付けます。



④ネジ穴 2 箇所に付属のネジ 2 本を挿入しドライバーで回して固定します



⑤支柱の穴が開いた方をモニター側にして、モニターの支柱部分に差し込みます。
確実にはまり、スタンドが回らないことをご確認ください。

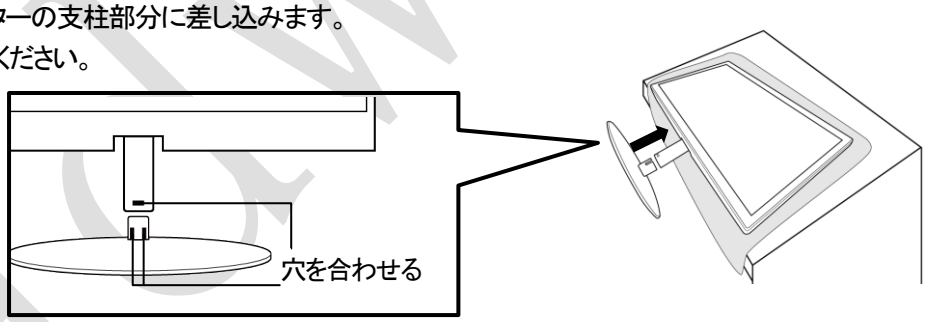

スタンドを外すときは、底面のツメを押しながら抜きます。

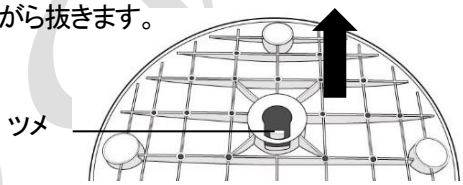

【チルト角度調整】

画面のチルト角度が調節できます。
支柱部分を握りながら、モニター面を傷つけないように注意して動かします。



【接続方法】

1） 使用される信号ケーブル（VGA もしくは HDMI）を本機と接続機器に接続してください。
2） 本機の電源を接続し、接続機器の電源を ON にして下さい。
3） 本機の電源を ON すると、入力信号は自動選択され画面が表示されます。

※同一画面を長時間表示させていると
画面が焼付いてダメージを与えます。
スクリーンセーバー機能等を使用して、
同一画面を長時間表示させないようにしてください。

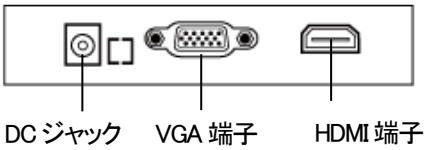



Broadwatch

操作方法

モニター背面の操作ボタンがあります。

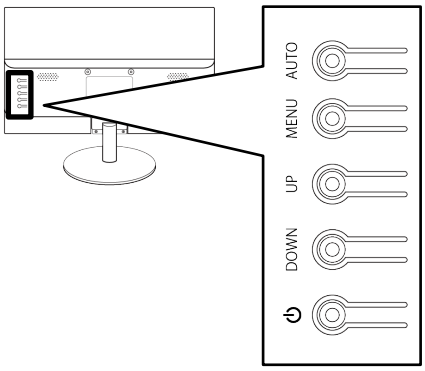

ボタン	通常表示時	メニュー表示時
AUTO	入力信号の自動選択	ひとつ前の状態に戻す
MENU	MENU を表示	ハイライトされている項目を選択/決定
UP	設定情報を表示	項目を移動 各種設定値を調整
DOWN	入力信号を切り替え （VGA と HDMI 両方に入力している場合）	項目を移動 各種設定値を調整
⏻（電源ボタン）	電源の ON/OFF	

VESA マウント

背面のねじ穴を利用して、VESA マウント規格の各種取り付け器具により壁などに取り付けることができます。

※取り付け器具を使用する時はスタンド部品を取り外してください。

トラブルシューティング

・画面表示しない ・・ AUTO ボタンを押してください。入力信号が来ているか確認ください。
パソコンのスタンバイ状態などで信号を出力していないかどうか確認ください。
ケーブルの不良、コネクタの接続不良がないかご確認ください。

仕様

（仕様は予告なく変更される場合がります。）

表示	サイズ	15.6 インチ	音声入力端子	なし		
	縦横比	16:9	電源	入力	DC12V	
	最大解像度	1920 x 1080 pixel		DC アダプター（同梱）	入力	AC100V 50/60Hz
	表示色	1677 万色			出力	DC12V/1A
	視野角	水平／垂直 160°		消費電力	12W 以下	
	バックライト	LED		スタンバイ電力	1.3W 以下	
映像入力端子	HDMI、VGA（インターレース方式は非対応）		寸法	約 375×300×180mm（スタンド含む）		
動作時環境	温度 0～50℃、湿度 10～80%（結露なきこと）		重量	約 1.0kg		

【同梱物】 本体／スタンド／DC アダプター

サポート

お問い合わせはこちら

お客様サポートサイト

https://www.broadwatch.jp/support/

製品保証書

型番： LCD-016-B

お買い上げ日

販売店名

※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。

保証期間：お買い上げ日より１年間

保証期間内に正常な使用で故障が発生した場合、保証規定に基づき、製品の保証を行います。
※保証規定はブロードウォッチのホームページをご確認ください。ご購入日が記載された書類（レシート、領収書、納品書、保証書、メール等）のいずれかを必ず保管してください。製品保証を受ける際に必要になります。

MADE IN CHINA

2024.7

株式会社 ブロードウォッチ

堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町 3 丁 1-7

https://www.broadwatch.jp/

TEL:050-3786-0010（お問い合わせ方法のご案内）

オプション

VESA スタンド、ビデオ信号ケーブル等
使用状況に合わせた各種オプション器機を取り扱っています。

https://sec-broadwatch.myshopify.com/collections/モニターアクセサリー

オプション品はこちら

モニターの壁掛けができるVESAスタンド	モニターアーム
型番:LCD-WALL-STAND	型番:LCD-STAND-Px

Broadwatch