


組立完成図

製品型番：LCD-SUB1-H

本スタンドは、既存のLCD上端を利用し、背面の支柱でサブモニターを固定する装置です。
その為、既存のLCDが不安定な場合サブモニターも不安定になるためご注意ください。



⚠️ 取付が可能なPCの仕様 ⚠️

- ・メインモニターのフレーム幅が約4mm～18mm
 - ・机からメインモニターの頂点までの高さが、約45cm(13インチ)、約42cm(16インチ)まで
 - ・HDMI(タイプA)を搭載したPC
- ※サブモニターは高輝度、大音量で使用する場合5V/2Aを消費しますが、通常使用では5V/1Aでも使用可能です。

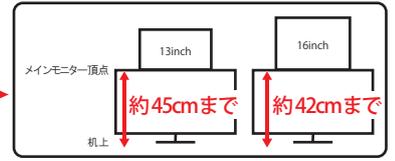


⚠️ 注意事項 ⚠️


- ・スタンドをご使用の際の転倒や落下などによる故障や破損については責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・組み立てやモニターの取付は確実に行い、不安定な場所に置かないでください。落ちたり倒れたりしてけがや故障・破損の原因となることがあります。
- ・サブモニターを前方に傾けて固定することはできません。90度～角度をつけて、固定してください。

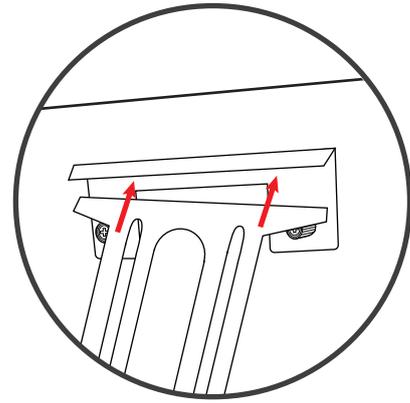

LCD背面座に支柱をかませてください

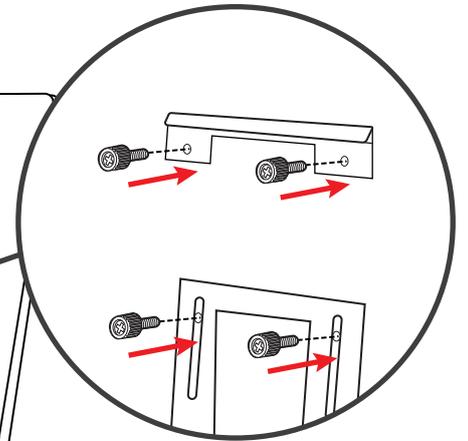


LCD背部にLCD背面座を付属のビスで固定してください

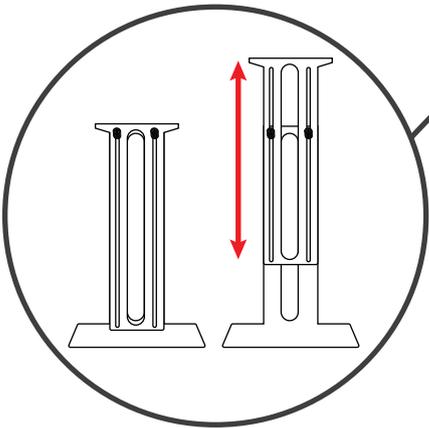


支柱のビスを緩め、固定する位置まで延長してください。
※支柱の長さが足りない場合は、延長支柱をお使いください。


【延長支柱の使い方】



ビスを外して延長支柱を上支柱と下支柱の間に入れます



任意の長さまで延長し、4点をビス留めします

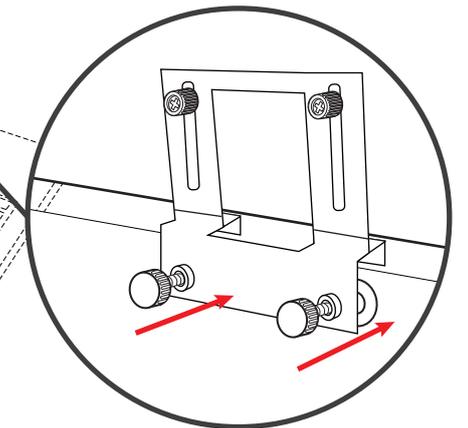

お手持ちのPC上部に、緩みがないように固定してください。
※締めすぎにはご注意ください

同梱品一覧(LCD同梱品は別取扱説明書に記載してあります。)

LCD台座: 1	支柱(2部1組): 1 ビス: 2	延長支柱: 1	LCD背面座: 1 ビス: 6

※予告なくデザインや、素材が変更になることがあります。