

特 徴

- ◎伸縮アームでモニターの距離や角度の調節が可能
- ◎簡単に設置ができ、工具不要
- ◎ボールジョイントで、モニターの向きや角度は 360° 調整が可能

安全上のご注意

ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

●表示の説明

△ 警告	取扱を誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
△ 注意	取扱を誤った場合、人が損害を負う、または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

●絵記号の説明

⊘ 禁止の行為を示します。	❗ 実行しなくてはならない内容を示します。
---------------	-----------------------

警告

- ⊘ 運転の妨げになる位置やエアバックの動作を妨げる場所に設置しないでください。
- ⊘ 運転手は走行中に取り付けたモニターの操作をしないでください。

注意

- ❗ 可動部に指などを挟まないようご注意ください。
- ❗ 走行前に本製品の設置および取り付ける機器の固定をご確認ください。不十分な設置は落下してケガや故障の原因となります。
- ❗ 分解、修理、改造をしないでください。故障の原因になります。
- ⊘ 対応外の機器を取り付けしないでください。
- ⊘ 異物、油滴、液体を入れないでください。故障の原因になります。
- ⊘ 落としたり強い衝撃を与えたりしないでください。衝撃により故障する恐れがあります。
- ⊘ お子様がご使用の際は、保護者の監視下のもとでご使用ください。
- ⊘ 次のような場所では、保管および使用しないでください。
 - ・ 湿気やホコリの多い場所や水滴がかかるような場所（浴槽、水場など）
 - ・ 油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く、可燃性ガスのある環境

- ・この機器は日本国内用です。保証は国内に限り有効です。
- ・本製品の使用による取り付けた機器の故障につきましては、当社は責任を負いかねます。

組み立て方法

- ① モニターホルダーのリングを緩めます。
- ② アームのボールジョイントを差し込み、リングを締めて固定してください。



設置方法

※走行前に必ずモニターの取り付けに不備がないかご確認ください。

1. ヘッドレストに本製品を取り付ける

ヘッドレストのシャフトの間に、アームの取り付け部を固定します。
(取り次げ部は伸縮します。)




2. 本背品にモニターを取り付ける

- ① モニターホルダーのホールド部分を開きます。
- ② ホールドを上下に広げながらモニターを挟みます。



3. アームの位置を調整する

アームをお好みの位置に調整して、2か所のネジを締めて固定します。

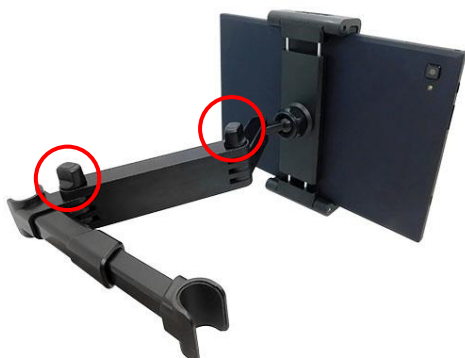

製品仕様

※仕様は予告なく変更される場合があります。

対応ヘッドレストシャフト	シャフト間距離:最大約 150mm、最小約 110mm	対応機種	幅 150~200mm、厚み 20mm
サイズ	75×180×110mm(アーム折りたたみ時)	重量	235g

11. サポート

お問い合わせはこちら



お客様サポートサイト

<https://www.broadwatch.jp/support/>



株式会社ブロードウォッチ

堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町3丁1-7

<https://www.broadwatch.jp/>

050-3786-0010 (お問い合わせご案内ダイヤル)

MADE IN CHINA

2024.10