

【3モード、分割式】ソーラー電池付人感屋外LED灯

ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。

<使用上の注意>

異常現象(煙、異常膨張等)が発生した場合は、販売店または弊社サポートまで連絡下さい。

<製品を分解・改造しないで下さい。>


- ・異物、油滴、液体を入れると、火災や感電、故障の原因となります。
- ・設置方法が不完全な場合、落下してけがの原因となることがあります。

<特徴>

- ・太陽電池部分とLED部分が分離設置できます。
- ・太陽電池で常時充電し、無電源で動作します。
- ・高輝度のLED照明です。

<設置方法>

付属の両面テープ又はビスで図のように壁などにしっかり固定下さい。
ソーラーパネルに太陽光が当たる場所に設置ください。

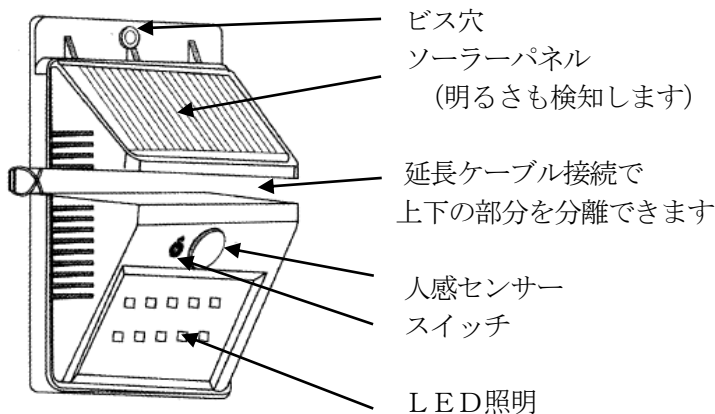

<人感センサーについて>

広角90~120度、3m~5m程度で反応します。

<使用方法> 周辺が暗い場所で点灯します。
(明るい場所では点灯しません)

1) 太陽光で十分充電ください。

2) <小点灯+人感モード>

常時は弱点灯、人を検知すると約25秒強点灯します。

電源OFF時にボタンを約3秒長押しすると、LEDが数回点滅してこのモードになります。

3) <人感モード>

常時は点灯無し、人を検知すると約25秒強点灯します。

2)の状態でもボタンを押すと、LEDが数回点滅してこのモードになります。

4) <点灯モード>

常時は中点灯します。

3)の状態でもボタンを押すと、LEDが数回点滅してこのモードになります。

5) 電源OFF

4)の状態でもボタンを押すと電源OFFになります。

<注意> 点灯しない場合

1) 充電不足では点灯しません。強い直射日光で再充電ください。

2) 明るい場所では点灯しません。試験点灯する場合はソーラーパネルを手でしっかり塞いでください。

【仕様】 (仕様は予告なく変更される場合があります)

太陽電池	5. 5V、0. 55W、		
充電電池	リチウムイオン、3. 7V/1200mAh		
電池動作時間	太陽光で満充電まで約8時間、強点灯で約5時間		
LED	約6000K, 260lm		
防水機能	IP65	材質	ABS
大きさ	約 190g、約 124*96*48mm、延長ケーブル約 2.5m		

同梱パーツ: 本体(分離式)、両面テープ、延長ケーブル、ビスセット

【サポート】

電話はつながりにくいいため、メールでのサポート依頼を推奨します。

www.broadwatch.jp

support@broadwatch.jp

受付時間 050-3786-0010(平日10~17時)



株式会社ブロードウォッチ

BROADWATCH® サポートセンター 〒590-0961 大阪府堺市堺区 寺地町西3丁1-7

型番 LED-SOLD-260-A