

ハンディ型 LCD モニター

型番: LCD-Hxx
LCD-Hxx ADP(アダプター付)
※xxは画面サイズによって変わります。

製品特徴

- ◎薄型・軽量で持ち運びに便利
- ◎スピーカー内蔵でイヤホン端子付き
- ◎USB Type-C 給電

ご使用前に必ずご確認ください

- ・ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。
- ・保証書が付属しています。大切に保管してください。

安全上のご注意

※ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

●表示の説明

⚠ 警告	取扱を誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
⚠ 注意	取扱を誤った場合、人が損害を負う、または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

警告

- ・ 異常現象(煙、異音、臭い等)が発生した場合はすぐに電源を切り、販売店または弊社サポートまでご連絡ください。
- ・ 分解、修理、改造をしないでください。火災や感電、故障の原因になります。
- ・ 本製品に異物、油滴、液体を入れないでください。火災や感電、故障の原因となります。
- ・ 雷が鳴りだしたら、本製品や電源に触れないでください。感電の原因となります。
- ・ 本製品は防塵・防水ではありません。雨や水がかかる場所で使用しないでください。
- ・ 濡れた手で本製品に触れないでください。感電の恐れがあります。
- ・ 布をかけるなど本製品の放熱を妨げるような使用をしないでください。発火の原因になります。
- ・ 本製品の上に物を置いたり、落としたり強い衝撃を与えたりしないでください。
- ・ 不安定な場所や振動の多い場所などで使用しないでください。ケガの原因になります。
- ・ 付属品や梱包材はお子様の手の届くところに置かないでください。誤飲や窒息、ケガの原因になります。
- ・ 接続端子は奥まで確実に差し込んでください。
- ・ お手入れや移動させるときは、電源スイッチを切りケーブル取り外してください。
- ・ 本製品の使用は屋内を想定しています。
- ・ 次のような場所では、保管・使用しないでください。
 - 湿気やホコリの多い場所や水滴がかかるような場所(浴室、水場など)。
 - 油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く、可燃性ガスのある環境。
 - 炎天下、高温な環境、直射日光が当たる場所。


注意

- ・ 接続端子に付着したホコリや汚れは綺麗にふき取ってください。
- ・ 長時間使用しない場合は、ケーブルを取り外してください。
- ・ 画面表面は壊れやすいので圧力をかけたり、ひっかいて傷をつけたりしないようにご注意ください。
- ・ 同一画面を長時間表示していると、画面が焼き付いてダメージを与えます。スクリーンセーバー機能や電源を切るなどして同一画面を長時間表示させないようにしてください。
- ・ この機器は日本国内用です。保証は国内に限り有効です。


破棄について

本製品を破棄する場合は各地方公共団体で指定された方法で破棄してください。

1. 各部の名称と機能



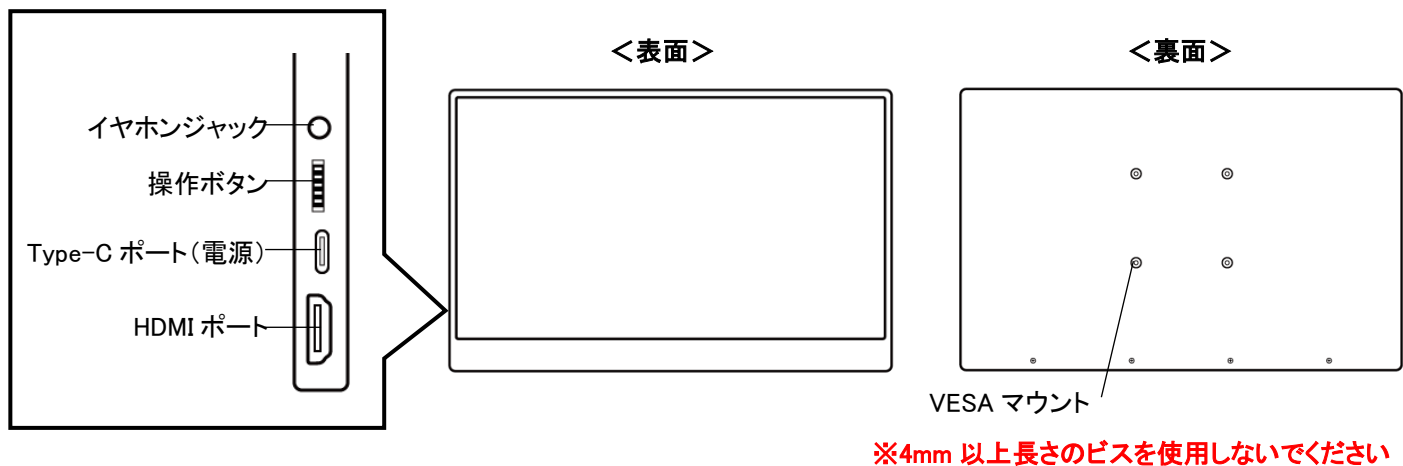


付属品

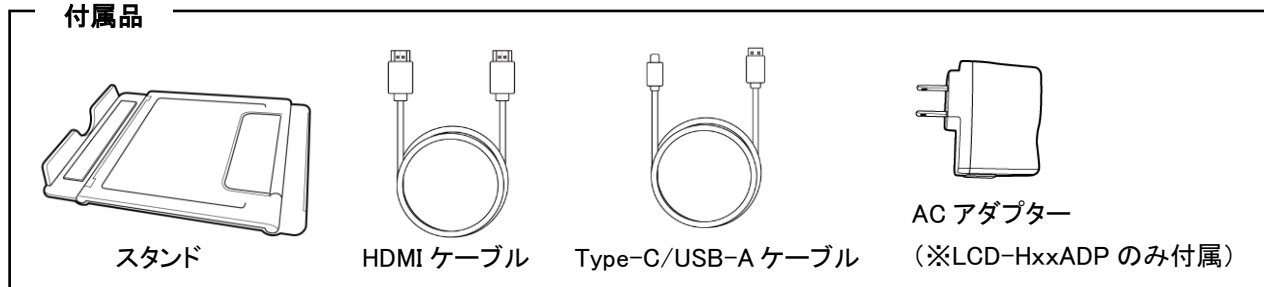


2. スタンドの使用方法

- ①スタンド部分を起こします。
- ②お好みの角度の溝に立てかけます。
- ③スタンド前面にモニターを置きます。

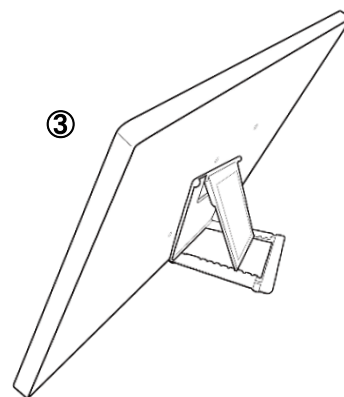

3. 接続方法

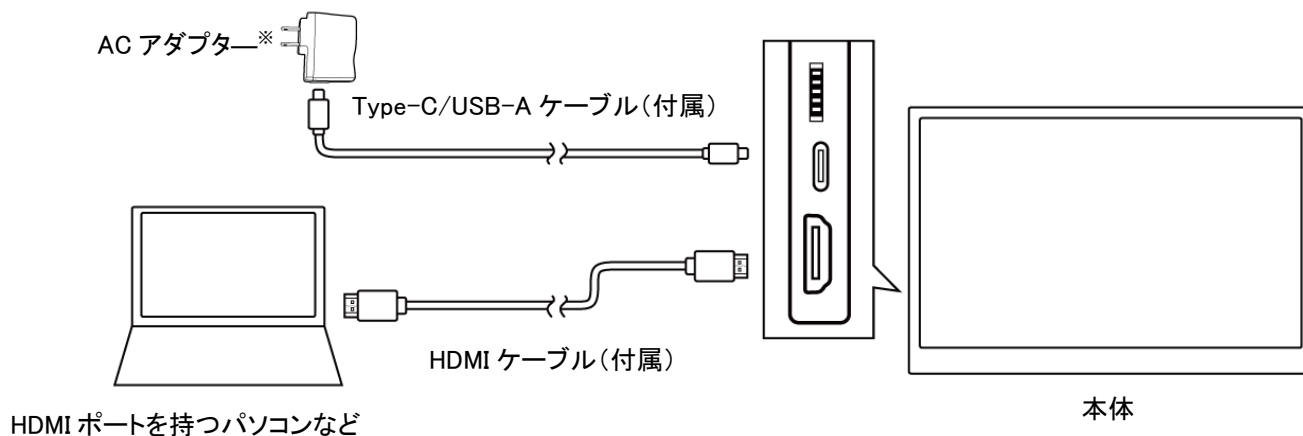


※AC アダプターは LCD-HxxADP のみ付属しています。

3. モニターの設定

※無信号の場合は設定項目が表示されません。パソコン等機器を接続して設定してください。

●左側面の操作ボタン

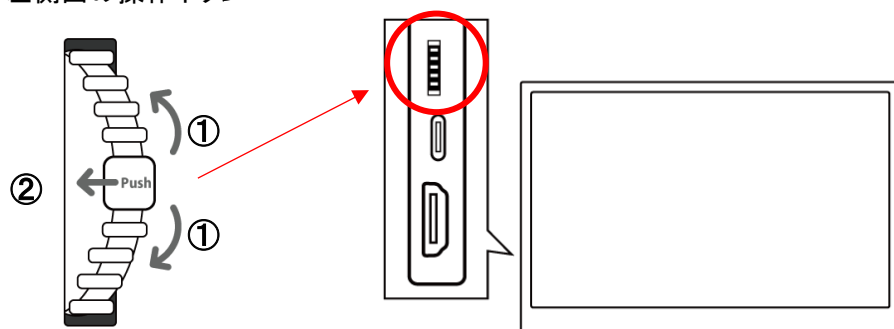

ボタン操作		通常時	メニュー表示時
①	ボタンを上下に動かす	上・・・音量アップ 下・・・音量ダウン	項目の選択
②	ボタンを短押し	メニュー表示	決定
	ボタンを長押し	戻る	1つ前に戻る

<設定項目>

画像 (Picture)	バックライト (Backlight)	バックライトの輝度を調節できます。
	明るさ (Brightness)	画面の明るさを調節できます。
	コントラスト (Contrast)	画像の白と黒の幅を調節できます。
	シャープネス (Sharpness)	画面の鮮明度を調節できます。
色 (Color)	均一度 (Panel Uniformity)	均一性補正ができます。
	ガンマ (Gamma)	画面のガンマ値を調節できます。
	色温度 (Temperature)	表示の色温度を調節できます。
	色の効果 (Color Effect)	使用シーンに合わせたモードの設定ができます。
	デモ (Demo)	デモモードで表示できます。
	PCM	色域を調節できます。
	色相 (Hue)	色相を調節できます。
	彩度 (Saturation)	彩度を調節できます。
アドバンス (Advance)	アスペクト比 (Aspect Ratio)	画面の縦横比を変更できます。
	オーバードライブ (Over Drive)	応答速度の調節ができます。
	DDCCI	オンにするとパソコンからディスプレイの設定ができます。
	ウルトラビッド (Ultra Vivid)	映像の輪郭を強調できます。
	DCR	オンにすると、輝度を自動コントロールします。
	Free Sync	オンにすると、表示の遅延や乱れを軽減します。
	Ultra HDR	Ultra HDR の設定ができます。
オーディオ (Audio)	音量 (Volume)	音量を調節できます。
	ミュート (Mute)	音がスピーカーから出ない状態にします。

オーディオ (Audio)	スタンド アロング (Stand Along)	オンにするとモニター画面がオフでも接続機器の音声を再生します。
	オーディオソース (Audio Source)	アナログまたはデジタルを選択できます。
その他 (Other)	リセット (Reset)	全ての設定を工場出荷時に戻します。
	メニュー表示時間 (Menu Time)	メニュー画面が表示される時間を設定できます。
	OSD H Position	オンスクリーンディスプレイの水平位置を調節できます。
	OSD V Position	オンスクリーンディスプレイの垂直位置を調節できます。
	言語	表示言語を設定できます。
	Transparency	メニュー表示の透明度を調節できます。
	Rotate	メニューの表示を回転できます。
情報 (Information)	ファームウェアや入力情報の確認ができます。	

4. 製品仕様

※仕様は予告なく変更される場合があります

	LCD-H133	LCD-H016
表示部	13.3 インチ TFT 液晶 IPS 型	16.1 インチ TFT 液晶 IPS 型
最大解像度	1920×1080	1920×1080
視野角度	上下左右:89°	上下左右:85°
応答速度	25ms (Typ.)	25ms (Typ.)
輝度	250cd/m ²	300cd/m ²
コントラスト	1000:1	1200:1
映像入力端子	HDMI	HDMI
音声出力端子	3.5mm ヘッドフォン端子	3.5mm ヘッドフォン端子
電源入力端子	USB Type-C	USB Type-C
電源入力	DC5V/2A	DC5V/2A
消費電力	約 10W(最大)	約 10W(最大)
VESA マウント	75×75mm	75×75mm
サイズ	約 310×200×12mm	約 365×230×13mm
質量	約 430g	約 690g

同梱品: 本体、スタンド、HDMI ケーブル、Type-C/USB-A ケーブル、AC アダプター (LCD-HxxADP のみ)

5. サポート

お問い合わせはこちら



お客様サポートサイト
<https://www.broadwatch.jp/support/>

製品保証書

型番: LCD-Hxx

保証期間: お買い上げ日より1年間

お買い上げ日

販売店名

保証期間内に正常な使用で故障が発生した場合、保証規定に基づき、製品の保証を行います。
※保証規定はブロードウォッチのホームページをご確認ください。ご購入日が記載された書類（レシート、領収書、納品書、保証書、メール等）のいずれかを必ず保管してください。製品保証を受ける際に必要になります。