

<2 レンズ搭載 100 倍ズーム>パンチルト360度動体追跡 WIFI カメラ

型番 SEC-WTF-2L360D

はじめに

ご購入いただき、誠にありがとうございました。本書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

■本製品の特長

- Wi-Fi 利用でスマホから簡単設定、簡単アクセス。
- 2レンズ搭載で面積比 100 倍のズームが可能。
- 360 度全方位カバーし、動体追跡機能でカメラが動く対象物を自動で追いかけます。
- AMAZON ALEXA / Google アシスタント対応。
- 録画記録媒体はメモリーカード、スマホ、クラウドサービスが使用可能。

安全上のご注意

- 安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

⚠ 警告 ⚠

- ・ 異常現象が発生した場合は、すぐに電源を抜いて製品サポート又は販売元までご連絡ください。
- ・ 機器を開けたり、改造をしたりしないでください。
- ・ お客様による分解、修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・ 異物、油滴、洗剤、液体を入れないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
- ・ 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電の恐れがあります。
- ・ 電源プラグや端子は確実に差し込んでください。接続が不十分だと動作不良や火災、感電の恐れがあります。
- ・ 機器の取り付けは確実に行ってください。落下して怪我や故障の原因となります。
- ・ 乳幼児の手の届くところに保管、設置をしないでください。
- ・ 機器を落としたり、強い衝撃を与えたりしないで下さい。
- ・ 下記のような場所ではご使用にならないでください。
油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く。可燃性ガスのある環境。炎天下、高温な環境。

⚠ 注意 ⚠

- ・ 本機器は防水ではありません。
- ・ microSD カードは消耗品です。定期的な交換を推奨します。
- ・ ご使用にならないときは、電源を抜いてください。
- ・ この機器は国内専用です。保証は国内に限り有効です。

ご使用に当たり下記の内容について了承を頂いた場合のみご使用ください。

- (1) **スマホアプリは予告なく改良され、自動更新されます。**
- (2) この説明書は iPhone 版アプリをもとに作成されています。都度機能更新等がありますので画面や操作等が変更されている場合があります。その為基本的には画面指示に従い操作ください。
- (3) 撮影されたデータ、アプリを使用する事により生じた損害に関しては、当社はいかなる場合にも一切の責任を持ちません。
- (4) 緊急や重要な事象に関連する用途では使用しないで下さい。
- (5) 撮影された画像の各種権利(肖像権、意匠権等)についてはお客様で管理ください。
- (6) アプリでは使用に当たり最低限の個人情報の登録が必要になります。お客様の秘匿情報は登録しないで下さい。
- (7) アプリでは動作に必要な最低限の情報(使用地域、IP 情報、OS 情報等)を取集していることを理解した上でご使用ください。
- (8) 違法な撮影(盗撮など)には使用しないで下さい。
- (9) 個々のスマホ操作についてはお客様で判断ください。当社はアプリ操作を含めた通常のスマホ操作については説明していません。


無線 LAN について

本製品の無線機能の使用周波数では、産業・科学・医療用機器の他、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、アマチュア無線局、免許を要しない特定の小電力無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。


1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、サポートまでご連絡ください。

各種の名称

■カメラ

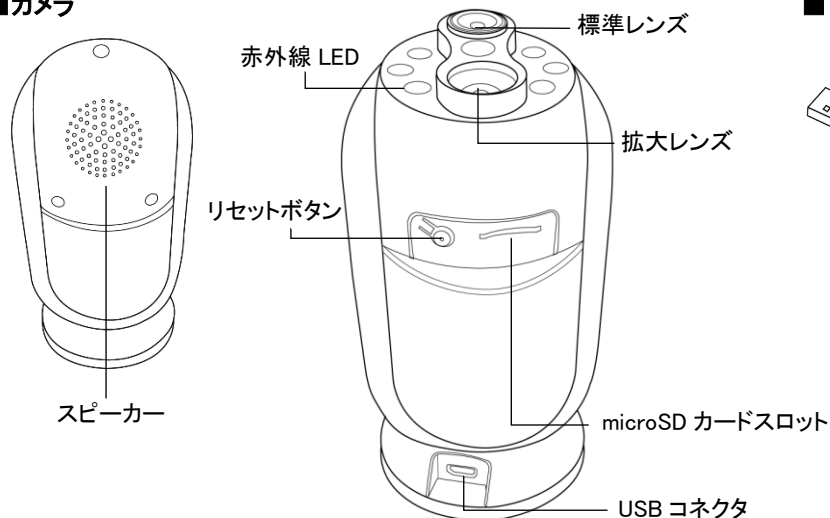

■同梱物

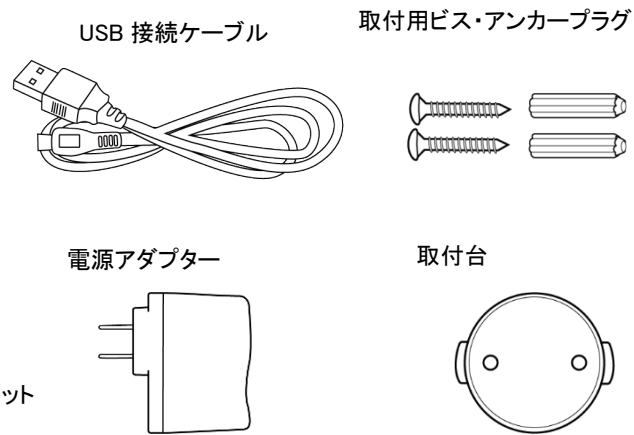


(注)MicroSD カードは使用前に FAT 形式で初期化してください。

64GB 以上のカードは各種アプリを使用して初期化してください。(例 Fat32Formatter)

設置方法

固定設置する場合は、取付台をご使用ください。

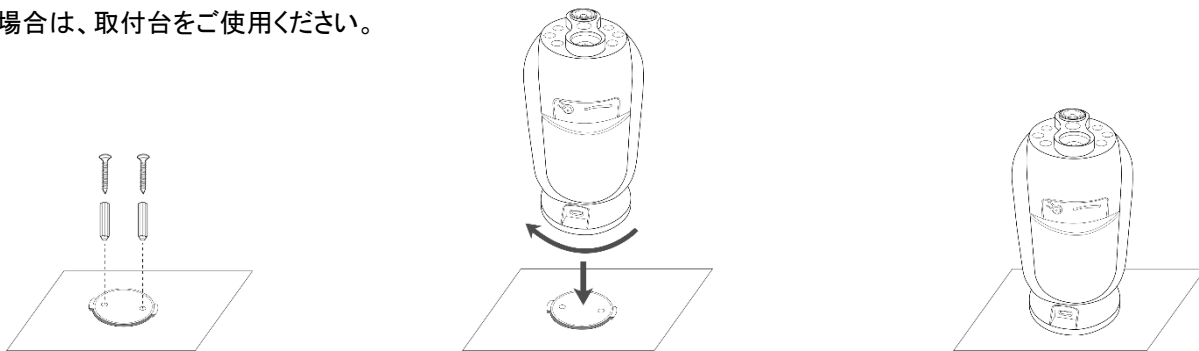

ご使用前の準備

■ご準備いただくもの(設定、設置の前にご準備ください)

- ・ スマホ :Android 5.0 以上、または、iOS 9.2 以上
- ・ 2.4GHz 帯の Wi-Fi 環境 ※無線 LAN ルーターの ID (SSID)とパスワード
- ・ メールアドレス(アカウント設定に使用します)

【任意】microSD カード(4~128GB 必ず Class10 以上のものをご用意ください)

※2.4GHz 帯 Wi-Fi のみ使用できます。5GHz 帯は使用できません。

手順 1 :アプリのダウンロードとインストール

スマホにカメラアプリをインストールします。

右の QR コードを読み、お使いの機器に対応したアプリをダウンロードし、画面の説明に沿ってインストールしてください。

※アプリは予告なく更新されます。画面やメニュー名が変更されることがあります。



録画データの保存

録画データの保存は、microSD カード、スマホ、クラウドストレージの 3ヶ所から選ぶことができます。

スマホに保存する

カメラ映像表示画面で📷カメラアイコンをタップすると、静止画を撮影し、スマホに保存します。

また、📹録画アイコンをタップすると、アイコンが📹赤色に変わり動画の録画を開始し、もう一度タップすると録画を終了して動画をスマホ内に保存します。

microSD カードに保存する

microSD カード内に録画データを保存します。

(※microSD カードは、4～128GB で、必ず Class10 以上のものご用意ください。)

microSD カードスロットに、microSD カードの金属端子面がカメラ側を向くように、「カチッ」と音がするまで差し込みます。

抜く場合は、カードを押し込むと飛び出します。

※microSD カードの抜き差しは、必ずカメラの電源を抜いて電源オフの状態で行ってください。

※microSD カードを抜き差しするときは、カードを機器の隙間に入れないようご注意ください。

クラウド保存

クラウドサービス(有料)に録画データを保存することができます。

レンズの切り替え


標準レンズ・拡大レンズは自動で切り替わります。

カメラ映像表示画面で「1x～15x」のスライドを左右へ動かすと、レンズが自動で切り替わり、クリアな映像を確認することができます。

カメラのシェア

カメラの映像を他のユーザーと共有することができます。最大5人まで共有が可能です。

(共有を受けるユーザーはあらかじめアカウントを作成している必要があります。)

1. 「シェア 
」アイコンをタップします。2. 画面上の「デバイス共有」をタップして、共有したいユーザーのアカウント名(Eメールアドレス)/国地域を入力します。

共有を受けたユーザー

ログインすると、共有されたカメラが追加されています。

※録画された過去のデータを見ることはできません。

※共有されたカメラの設定や他ユーザーへの共有はできません。

接続カメラの個別設定

接続したカメラ別に各種の設定ができます。



設定

動体検知機能

カメラの映像に動きを検知すると警報音を鳴らしたり、スマホにプッシュ通知をしたりできます。

機器のリセット方法

リセットボタンを長押ししてください。「リセットに成功しました」と音声の流れると、リセットが完了します。

カメラ解像度	1920×1080ピクセル		対応端末	Android 5.0 以上・iOS 9.2 以上
センサー	1/4 inch CMOS		適用アプリ	専用アプリ(無償)
撮影距離	10cm～∞		利用可能人数	端末 5 台まで操作可能
撮影画角	対角 約 60 度		通信方式※3	2.4GHz帯
赤外線撮影	あり		無線 LAN	IEEE802.11 b/g/n
オーディオ	マイク・スピーカー内蔵		セキュリティ	WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
レンズ回転	横:約 335 度 縦:約 105 度		ズーム	デジタルズーム(面積比 100 倍)
材質	ABS		防水	無し
録画性能 記録先	・本体 microSD カード(4~128GB(Class10 以上推奨) ・スマホ ・クラウド※1		動作環境	温度:0~50℃ 湿度:90%以下(結露無きこと)
録画時間	連続録画時	動感検知時	技適マーク	取得済
クラウド	最大 1 ヵ月	最大 1 ヵ月	外形寸法	約 70×70×120mm(本体)
内蔵メモリー	最大約 1 週間	1 ヵ月~1 年※2	重量	約 190g
圧縮形式	MP4、H.264(映像圧縮) G.711(音声圧縮)		電源	DC5V/1A

同梱品: 本体、USB 電源ケーブル、取付スタンド、電源アダプター、取付用ビス・アンカープラグ

※1. 利用には別途登録と利用料が必要となります。

※2. 動体検知の頻度により変化します。

※3. 5GHz 帯の無線 LAN には接続できませんのでご注意ください。

商標・登録商標について

本書に記載されている会社名、商品名、サービス名は、各社の商標または登録商標です。

サポート

お問い合わせはこちら



お客様サポートサイト

<https://www.broadwatch.jp/support/>

製品保証書

型番: SEC-WTF-2L360D

保証期間: お買い上げ日より 1 年間

お買い上げ日

保証期間内に正常な使用で故障が発生した場合、保証規定に基づき、製品の保証を行います。

販売店名

※保証規定はブロードウォッチのホームページをご確認ください。ご購入日が記載された書類(レシート、領収書、納品書、保証書、メール等)のいずれかを必ず保管して

※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。ください。製品保証を受ける際に必要になります。

 **株式会社ブロードウォッチ**

堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町 3 丁 1-7

<https://www.broadwatch.jp/>

050-3786-0010 (10:00~12:00 13:00~17:00 ※土日祝除く)

MADE IN CHINA

2023.12