

ソーラー式、カメラ型LED警告灯

特徴

防犯カメラ形状のLEDライトで防犯効果大
防水仕様（IP65）
点灯方式は3方式から選択
ソーラーパネルで電源不要
使用する前にお読み下さい。



使用上の注意。

- ・ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。
- ・異常現象が発生した場合は、すぐに使用を中止し製品サポート又は販売元まで連絡下さい。
- ・この機器の保証は国内に限り有効です。



機器を開けたり、製品を改造しないで下さい。


- ・お客様による分解、修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・異物、油滴、洗剤、液体を入れないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
- ・機器を落としたり、強い衝撃を与えないで下さい。



下記のような場所ではご使用にならないでください。 火災、故障の原因となります。

- ・油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く。可燃性ガスのある環境。

1. 各部の名称

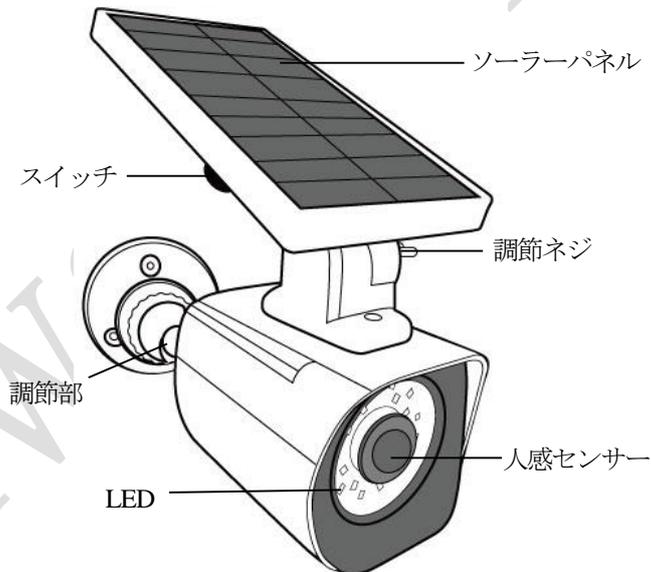

ソーラーパネルに太陽光が良く当たるような方向に調節して設置ください。

<人感センサーの反応について>

最大6～8m程度の距離で人間の発する赤外線(熱)を検知して反応します。小動物なども検知する場合があります。

<点灯動作について>

暗い場所でのみの作動となります。

ソーラーパネルを覆う事で擬似的に暗い場所を実現できます。

2. 操作方法

<充電>

内部に充電電池が内蔵されています。太陽光で十分に充電後ご使用下さい。特に初期使用時には内蔵の充電電池が放電している場合がありますのでご注意ください。

夏の晴天時には約4時間で満充電となります。

<電源ON>

充電された状態でスイッチを長押しすると、LEDが点灯して電源がONになります。

<モード>

電源ON時にはモード1になります。

スイッチを押すとモード2 → モード3 → 電源OFFとなります。

各モードの切り替え時には全ライトが2回点滅します。

モード1 ・ ・ 暗い環境で弱点灯、人を検知して約20秒強点灯します。

モード2 ・ ・ 暗い環境で消灯、人を検知して約20秒強点灯します。
暗い環境では赤色の警告灯が常時点滅します。

モード3 ・ ・ 暗い環境で強点灯します。
約4時間後に弱点灯に変わります。

3. 仕様

LED	5W クラス、最大 800lm/6500K(白色)		
ソーラーパネル	2W	充電電池	1800mAh/3.7V
連続点灯時間	約 40 時間(弱点灯にて)		
防水性能	IP65	使用温度	-10~60℃
サイズ	約 185×85×125mm		約 338g

同梱物 ・ ・ 本体、ビス一式、取扱説明書(本紙)

充電電池容量は気温の低下と共に下がります。

4. サポート

保証書

型番 SOL-CAM-LED

ご購入日が記載された書類(レシート、領収書、納品書、保証書、メール等)のいずれかを必ず保管してください。製品保証を受ける際に必要になります。保証規定についてはブロードウォッチのホームページをご確認ください。

保証期間：お買い上げ日より半年

お買い上げ日 年 月 日

販売店印

※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。

ホームページ <http://www.broadwatch.jp/>

メール support@broadwatch.jp

電話 050-3786-0010 10:00~12:00 13:00~17:00 ※土日祝除く

※話中の場合はコールバック対応です。※電話対応は混み合いますので、メール対応をおすすめします。

 **株式会社ブロードウォッチ**
BROADWATCH 堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町西3丁1-7

MADE IN CHINA

型番 SOL-CAM-LED