


◆設置説明書


内容物




カメラ



カメラホルダー




カメラ延長ケーブル

カメラホルダー用
両面テープカメラスタンド固定用
両面テープ、ビス


電源アダプタ

カメラの設置方法


1) カメラを窓に張り付けて設置する場合




① カメラのスタンドのネジをプラスドライバーで緩めて外します。



② 付属のカメラホルダーにカメラを入れます。



③ カメラホルダーのレンズ側に、付属の両面テープを貼ります。



④ 窓に張り付けます。

2) スタンドを両面テープで固定して設置する場合

付属の両面テープでカメラのスタンドを固定します。



3) スタンドをビスで固定して設置する場合

付属のビスでカメラのスタンドを固定します。



製品仕様 ※仕様は予告なく変更する場合があります。

カメラ

型番	SEC-CAM-M720P	レンズ画角	約 150°	出力信号形式	AHD
電源	DC12V/1A	解像度	1280×720 ピクセル	ビデオ出力	1.0Vp-p/75Ω
最低照度	0.01LUX	動作温度	-10～50℃	防水機能	屋外使用可能

注意事項

安全にお使いいただくために、必ずお守りください。


⚠ 警告

- ご使用前に「注意事項」、「接続図」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 異常現象(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源を抜いて製品サポート又は販売元までご連絡下さい。
- お客様による分解、修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- 異物、油滴、液体を入れないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
- 機器を落としたり、強い衝撃を与えないで下さい。
- 機器の取り付けは確実に行ってください。落下して怪我や故障の原因となります。
- 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電の恐れがあります。
- 電源プラグや端子の汚れは綺麗に拭き取ってから接続してください。また、電源プラグや端子は確実に差し込んでください。接続が不十分だと動作不良や火災、感電の恐れがあります。
- 乳幼児の手の届くところに保管および設置をしないでください。
- 下記のような場所ではご使用にならないでください。
油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く。可燃性ガスのある環境。炎天下、高温な環境。



注意

- ## 【防犯カメラ接続図】窓越し防犯カメラ増設

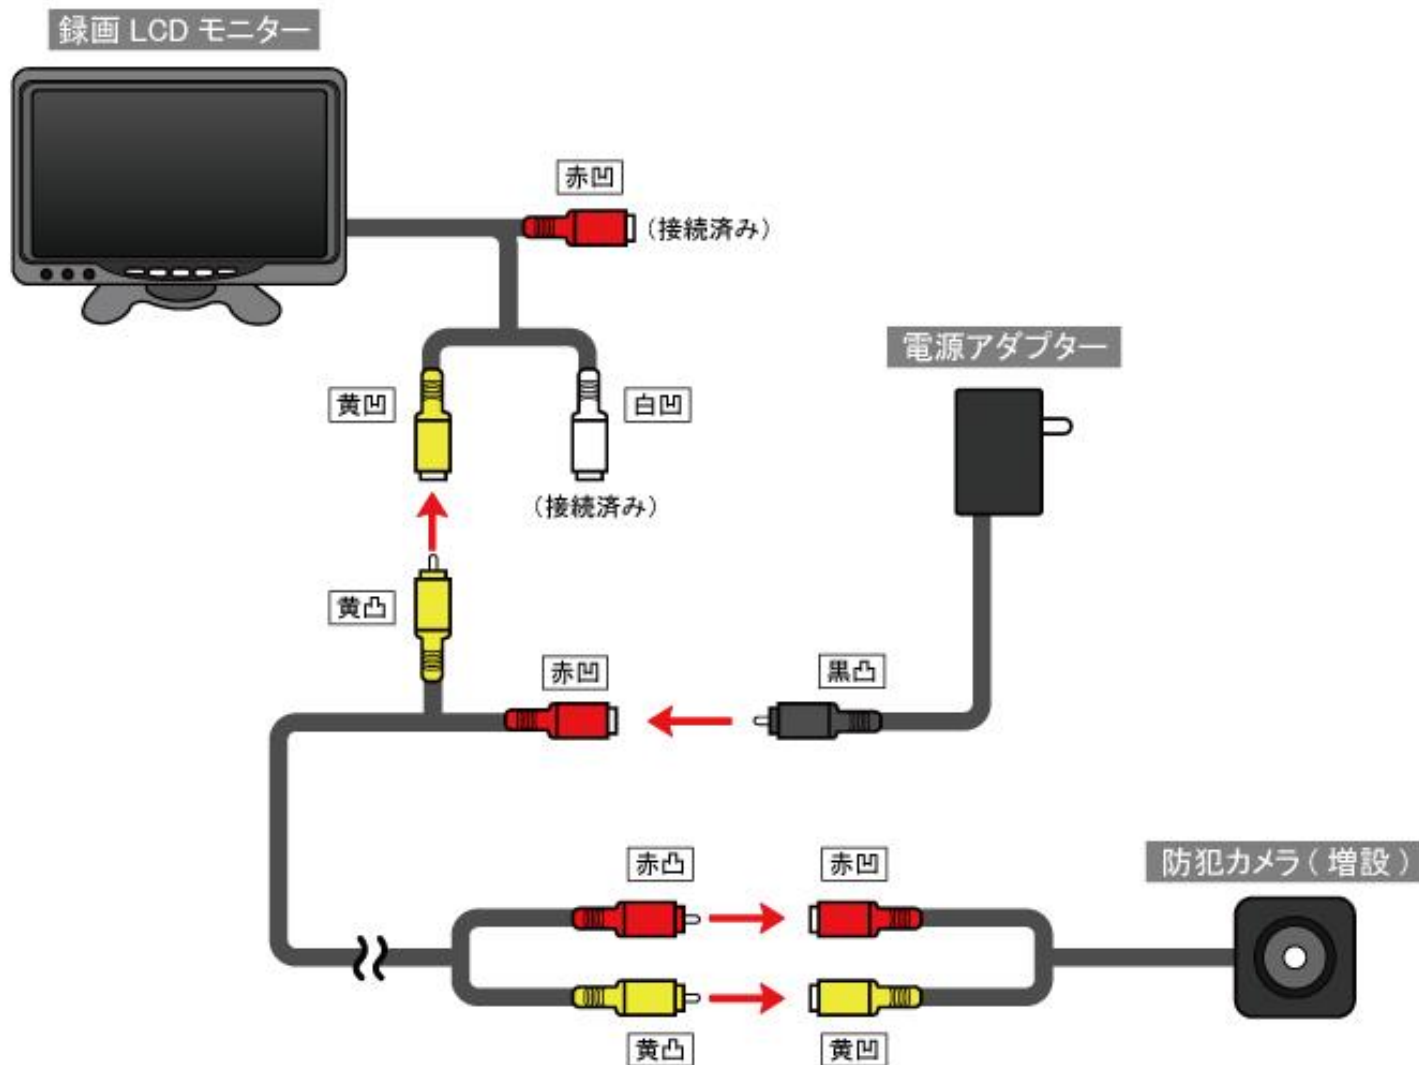

サポート

お問い合わせはこちら

お客様サポートサイト

<https://www.broadwatch.jp/support/>



製品保証書

型番： SEC-WIN-7L-CAM

保証期間：お買い上げ日より1年間

お買い上げ日

販売店名

※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。

保証期間内に正常な使用で故障が発生した場合、保証規定に基づき、製品の保証を行います。

※保証規定はブロードウォッチのホームページをご確認ください。ご購入日が記載された書類（レシート、領収書、納品書、保証書、メール等）のいずれかを必ず保管してください。製品保証を受ける際に必要になります。



株式会社ブロードウォッチ

MADE IN CHINA

2024.3

堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町3丁1-7

<https://www.broadwatch.jp/>

050-3786-0010