

手持ち型LCD付ファイバーカメラ

特徴

ワンタッチで水道管の中や、タンスの裏などをのぞけます

使用前にお読み下さい。



使用上の注意。

- ・ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。
- ・異常現象が発生した場合は、すぐに電源を抜いて製品サポート又は販売元まで連絡下さい。
- ・先端部のみ防水仕様です。
- ・この機器の保証は国内に限り有効です。



機器を開けたり、製品を改造しないで下さい。

- ・お客様による分解、修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・異物、油滴、洗剤、液体を入れないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
- ・機器を落としたり強い衝撃を与えないで下さい。



下記のような場所ではご使用にならないでください。 火災、故障の原因となります。


- ・油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く。可燃性ガスのある環境。炎天下、高温な環境。

1. 電池の入れ方

本機の裏側にある電池蓋を開け、単3形アルカリ電池4個を極性を間違わないように挿入ください。

電池の向きについて

電池の⊖極がスプリング側になるように挿入してください。




1. 操作方法


電源ボタンを押すとファイバーカメラのLEDライトが点灯し、映像がLCDに表示されます。

再度電源ボタンを押すと、電源OFFとなります。


※カメラ及びケーブル部分のみ防水

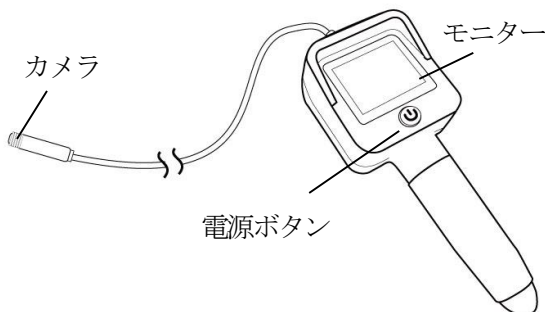


先端には付属の3種類の先端器具(ミラー、フック、マグネット)が用途により取りつけられます。カメラの先端部に挿入して、時計方向にねじ込んでください。






ミラー



フック



マグネット



2. 仕様

仕様は予告なく変更される場合があります。

(同梱物) 本体、先端器具3種、本説明書

表示	2.4インチ TFT LCD	ファイバー	約110cm
画素数	30万画素	先端直径	約9mm
動作時間	連続約2～5時間(電池・使用環境による)	電源	単3形アルカリ乾電池4本(別売)
本体寸法	約195*80*55mm(突起部を除く), 約205g(乾電池含む)	動作温度	0～50℃

3. サポート

保証書

型番 : LCD-FIB-HAND

ご購入日が記載された書類(レシート、領収書、納品書、保証書、メール等)のいずれかを必ず保管してください。製品保証を受ける際に必要になります。保証規定についてはブロードウォッチのホームページをご確認ください。

保証期間 : お買い上げ日より半年

お買い上げ日 年 月 日

販売店印

※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。

ホームページ <http://www.broadwatch.jp/>

メール support@broadwatch.jp

電話 050-3786-0010 10:00～12:00 13:00～17:00 ※土日祝除く

※話中の場合はコールバック対応です。※電話対応は混み合いますので、メール対応をおすすめします。



株式会社ブロードウォッチ

BROADWATCH 堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町西3丁1-7