


DC電源内蔵型LED蛍光灯

<注意>

- 端子部分や本体に強い力を加えないでください。
- 万一、高温、色変化等の異常を発見した場合はご使用をおやめください。

(蛍光灯内部配線図)

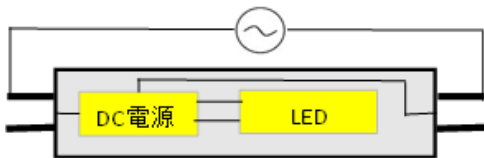

<仕様>

電源	AC90~240V,DC 電源内蔵
外枠	ポリカーポネート、アルミ
照射角	120°

<使用方法> 使用方法を間違えるとLED蛍光灯や、蛍光灯器具を破損します。


1) 既存の蛍光灯と交換します。

2) **グロー管がついているもの・・・グロー管を外してご使用ください。**

ラピッドスタート式、インバータ式・・・直結接続に配線変更が必要です。

・グロー式も直結接続の方が安定器ロスが少なくなり電力効率は高くなります。

(直結接続図)

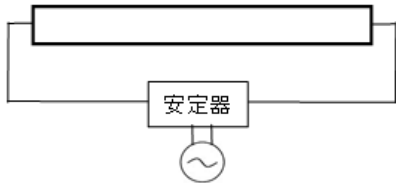

<問合せ先>

050-3786-0010

support@broadwatch.jp



株式会社ブロードウォッチ

BROADWATCH 本社 〒107-0062 東京都港区南青山2-11-13 南青山ビル4F