

10.1INCH HDMI LCD 表示機説明書



使用上の注意

- ・ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。
- ・異常現象（煙、異音、においなど）が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜いて販売店または弊社サポートまで連絡下さい。



機器を開けたり、製品を改造しないで下さい。

- ・内部は高圧電流が流れています。お客様による修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・異物、油滴、液体を入れないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
- ・不安定な場所に置くと落下してけがの原因となることがあります。



下記のような場所ではご使用にならないでください。

- ・屋外。車両・船舶などのような強い振動や衝撃を受ける場所。
- ・湿気やほこりの多い場所。水滴のかかる場所。浴室、水場など。
- ・油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く。
可燃性ガスのある環境。

【特徴】


高解像度表示 ・ ・ 1024*600PIXEL
多彩な信号入力 ・ ・ HDMI, VGA, BNC,
AV, USB

スピーカー内蔵、操作パネルとリモコンによる操作

【使用方法】

- 1) 付属のスタンドで表示機を固定してください。
- 2) ACアダプターのDCコネクタをLCD表示機裏面のジャックに差し込んでください。
- 3) 電源をONにしてください。
- 4) 使用するTV信号線を差し込み、入力信号を選択ください。
設定でメニュー表示を日本にして使用下さい。

(注) リモコンを使用する場合は電池カバーを外してご使用ください。

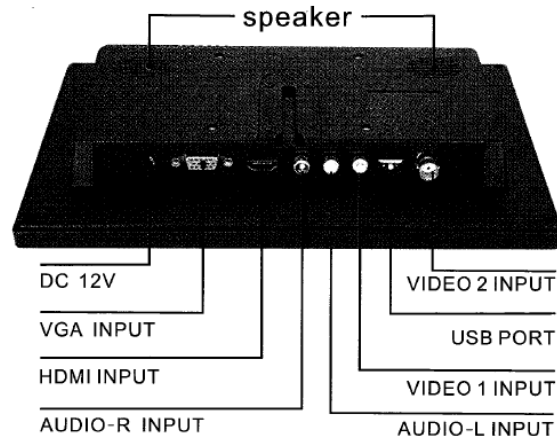

【操作について】

MENU（設定項目）により各種表示設定ができます。

<操作パネルによる操作>

LCD右下の操作パネルにより各種コントロールができます。

- ・POWER・・・電源ON/OFFします。
- ・MENU・・・メニュー画面を表示し、各種横目を設定します。ます。
- ・AV1/AV2・・・入力信号の選択をします。設定項目を切替えます。
- ・+/-・・・項目を変更し選択して設定します。ボリュームの調整をします。

<リモコンによる操作>

リモコン表示に従って操作ください。

【設定項目】

- 画像・・・画像表示形式を設定します。
- サウンド・・・音声関係の設定をします
- 時間・・・時間関係の設定をします。
- 設定・・・基本項目について設定します。

【USBについて】

サポートされている形式のファイルについて再生します。

【付属品】

ACアダプター電源（出力12V/1A）、本説明書、スタンド
リモコン

【仕様】

仕様は予告なく変更する場合があります。

表示	10.1INCH TFT LCD
信号形式	HDMI, VGA, BNC, AV, USB
設定変更入力	操作パネル, リモコン
解像度	1024*600ピクセル
本体サイズ	250*165*35mm, 約500g
電源	DC12V/1A(ACアダプター使用)
動作温度	0~50℃

- ・ 注意事項、サポート要項はホームページを参照ください。
- ・ 電話対応は混み合いますのでメールでのお問い合わせを推奨します、

<メール対応> support@broadwatch.jp

<URL> www.broadwatch.jp

<電話対応> 050-3786-0010(平日10~17時。
話中の場合はコールバック対応です)

型番 SEC-LCD-10HINCH-B



株式会社ブロードウォッチ

BROADWATCH® サポートセンター 〒590-0961 大阪府堺市堺区 寺地町西3丁1-7