

13.3インチ モバイルモニター 取扱説明書

型番 LCD-MOBILE-13

特長

- ◎HDMI接続とUSB Type-Cケーブル(別売)接続に対応
- ◎フルHD(1920x1080)解像度 ◎13.3インチサイズで持ち運びにも便利
- ◎スピーカー内蔵 ◎スタンド兼用専用カバー付

使用上のご注意

※ご使用の前に使用上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。

⚠危険

- ・異常現象(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源を抜いて製品サポート又は販売元まで連絡下さい。
- ・機器の上に他のものを乗せたり、落下等の強い衝撃を与えたりしないで下さい。
- ・布等をかけて熱がこもるような形で使用しないで下さい。

🚫禁止

- ・機器を開けたり、製品を改造したりしないでください。
- ・お客様による修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・分解、改造、修理等を行わないで下さい。
- ・異物、油滴、液体を入れないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
- ・機器を落としたり、強い衝撃を与えたりしないで下さい。
- ・電源ケーブルはきちんと差し込んでご使用ください。電源コネクタや端子の汚れ、不十分な差込は感電や火災の原因になります。
- ・不安定な場所に設置すると落下してけがの原因となることがあります。

⚠注意

- ・下記のような場所ではご使用にならないでください。火災、故障の原因となります。
- ・油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く。揮発性、爆発性物質の近く。
- ・可燃性ガスのある環境。炎天下、高温な環境。
- ・倒れやすい場所や湿気や水が多い環境。
- ・本機器は屋内での使用を想定しています。また、防塵、防水仕様ではありません。

<電源について>

- ・付属されている電源アダプターをご使用ください。
- ・コンセントがゆるいときや電源コードが傷んでいるときは使用しないで下さい。
- ・電源プラグを抜き差しするときは電源プラグのピンに触らないように下さい。
- ・電源プラグを抜くときに、電源コードを引っ張らないようにして下さい。
- ・使用しないときは電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
- ・電源コードを無理に曲げたり、電源コードの上に机の脚等の重い物を置いたりしないで下さい。
- ・頻雑に電源ボタンを押さないで下さい。

- ・画面表面は壊れやすいので壊したり、ひっかいて傷をつけたりしないようにご注意下さい。

<廃棄時の注意>

- ・本製品を廃棄する場合は各地方公共団体で指定された方法で廃棄下さい。

本機器は日本国内専用です。保証は日本国内に限り有効です。

本機は、全てのHDMI、USB Type-C機器との動作を保証するものではありません。


HDMI接続の場合は別途で電源接続が必要です。

デザインおよび仕様は予告なく変更されることがあります。

本書に記載されている会社名、商品名、サービス名、規格名は、各社の商標または登録商標です。


2. 各部の名称

本体

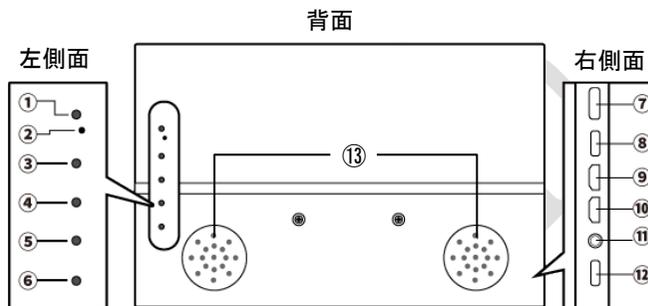


左側面	右側面	背面
① 電源ボタン	⑦ HDMIポートUSB	⑬ スピーカー
② LEDインジケータ	⑧ USB Type-Cポート	
③ AUTOボタン	⑨ マイクロUSBポート	
④ UPボタン	⑩ マイクロUSBポート	
⑤ DOWNボタン	⑪ イヤホンジャック	
⑥ MENUボタン	⑫ Type-C(5V)ポート	

付属品



専用カバー
※ビスでモニターに取り付け済み



HDMIケーブル



Type-C/USB-Aケーブル




電源アダプター



3. 専用カバーの使用方法

カバーはスタンドとして使用することができます。
持ち運ぶ際はカバーを閉じて液晶を覆ってください。

- ① カバーを開けて背面側に折り返します。




- ② ①を谷折り、②を山折りに返し、③くぼみの位置で角度の調節ができます。




4. 接続方法

<HDMIケーブルで接続する場合>

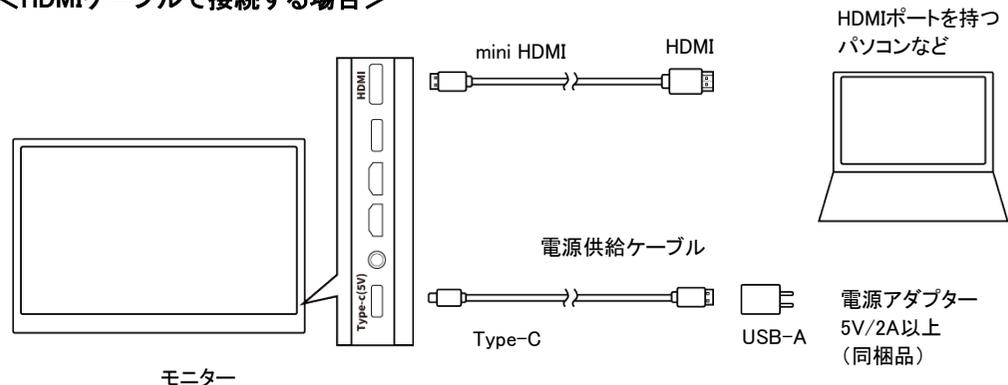

<USB Type-Cケーブル(別売)で接続する場合>

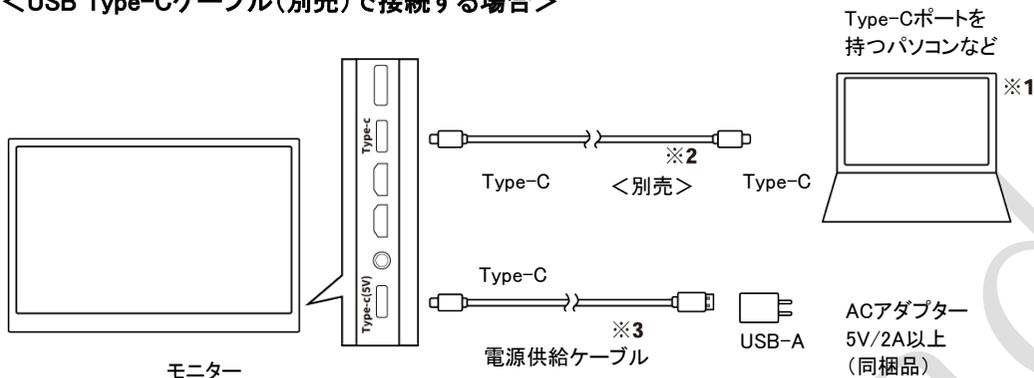

※1 パソコンなどの機器はType-Cの映像出力に対応している必要があります。

※2 Type-C/Type-CのUSBケーブルは、USB3.2Gen1またはGen2に対応したケーブルをご使用ください。

※3 パソコンなどの機器から十分な電源が供給される場合、電源供給ケーブルの接続を省略できる場合があります。

5. ボタンの操作

設定ボタン

ボタン	通常時	メニュー表示時	メニュー選択時
MENU	メニューを表示	項目を選択	決定して戻る
DOWN	音量調節(小さく)	前の項目に移動	前の項目/小さく
UP	音量調節(大きく)	次の項目に移動	次の項目/大きく
AUTO	自動入力切り替え	戻る	戻る
POWER	電源のオン/オフ		

6. 製品仕様

※仕様は予告なく変更される場合があります。

表示部	13.3インチTFT液晶	最大解像度	1920 x 1080
映像入力端子	USB Type-C、ミニHDMI	音声出力端子	3.5mmヘッドフォン端子
マイクロUSB端子	Type-Cでパソコン等と接続時はUSBハブとして使用可能		
電源入力端子	USB Type-C		
電源入力	DC 5V/2A	消費電力	約10W(最大)
サイズ	約320×200×20mm (専用カバー含む)	質量	約800g(専用カバー含む)

<同梱物> 電源アダプター、TYPE C/USB-Aケーブル(電源供給用)、Mini-HDMI/HDMIケーブル、専用カバー(モニターにビスで取り付け済)

7. オプション

Type-C/Type-Cケーブル、HDMIケーブル各種、HDMI変換器、電源アダプター

ご購入の際は弊社サポートまでご連絡ください。

8. サポート

保証書	
型番: LCD-MOBILE-13	お買い上げ日 年 月 日
ご購入日が記載された書類(レシート、領収書、納品書、保証書、メール等)のいずれかを必ず保管してください。製品保証を受ける際に必要になります。保証規定についてはブロードウォッチのホームページをご確認ください。	販売店印
保証期間: お買い上げ日より1年	※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。

ホームページ <http://www.broadwatch.jp/>

メール support@broadwatch.jp

電話 050-3786-0010 10:00~12:00 13:00~17:00 ※土日祝除く

※話中の場合はコールバック対応です。※電話対応は混み合いますので、メール対応をおすすめします。

 **株式会社ブロードウォッチ**
BROADWATCH 堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町西3丁1-7

MADE IN CHINA 21.04