【Peta Came】PPAT どこでも装着 超小型モニターカメラ LCD 付 2.7K 対応

型番 PETA-CAM-PPAT-LCD

はじめに

お買い上げいただき、誠にありがとうございました。本書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

■本製品の特長

- 動画／写真／録音ができるウェアラブルカメラ。
- 最大 2.7K の高解像度撮影に対応。
- 超小型軽量（約 85x20x12mm、20g）で、様々な場所に装着可能。
- 液晶ディスプレイ付きで映像の確認が可能。
- USB 接続で WEB カメラとしても使用が可能。

安全上のご注意

ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

●表示の説明

⚠警告	取扱を誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
⚠注意	取扱を誤った場合、人が損害を負う、または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

●絵記号の説明

⃠	禁止の行為を示します。	❗	実行しなくてはならない内容を示します。

警告

❗ 異常現象（煙、異音、異臭など）が発生した場合は、すぐに電源を抜いて製品サポート又は販売元までご連絡ください。

⃠ お客様による修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。

⃠ 異物、油滴、液体を入れないでください。火災や感電、故障の原因となります

⃠ 乳幼児の手の届くところで保管・使用しないでください。

注意

❗ 電源コネクタや端子の汚れは綺麗にふき取って接続してください。また、端子は確実に差し込んでください。不十分な接続は動作不良、感電、火災の原因となることがあります。

⃠ 機器を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。

⃠ 本製品は防水ではありません。水に濡らさないでください。

⃠ 濡れた手で操作をしないでください。感電の恐れがあります。

❗ 次のような場所では使用及び保管しないでください。火災、故障の原因となります。
（油煙や湯気が直接当たる場所。熱器具、加湿器の近く。可燃性ガスのある環境。炎天下、高温、高湿な環境。）

・この機器の保証は国内に限り有効です。

ご使用に当たり下記の内容について了承を頂いた場合のみご使用ください。

- 撮影されたデータ、アプリを使用する事により生じた損害に関しては、当社はいかなる場合にも一切の責任を持ちません。
- 緊急や重要な事象に関連する用途では使用しないでください。
- 撮影された画像の各種権利（肖像権、意匠権等）についてはお客様で管理してください。
- 違法な撮影（盗撮など）には使用しないでください。

各部の名称

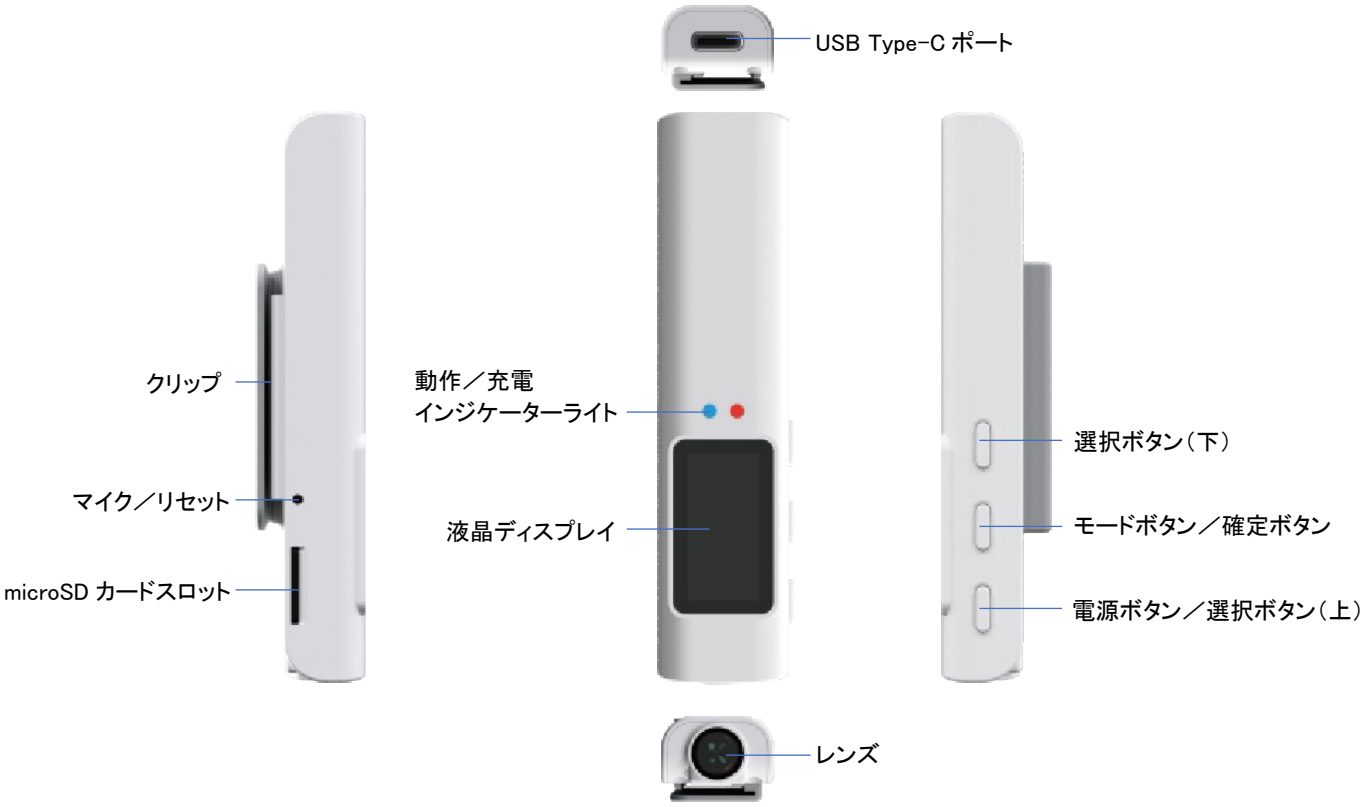

ご使用前の準備

充電する

USB Type-C ポートに付属の USB ケーブルを接続し、AC アダプター（別売）を使用して充電してください。

（カメラは充電したまま使用ができます）

microSD カードを挿入する

microSD カードを挿入することにより、本製品で撮影した写真や動画の保存が可能です。

※microSD カードの挿入／取り出しは、電源 OFF の状態で行ってください。

※microSD カードは別売です。

※128GB まで対応しています。

※本製品で撮影したデータ以外は入れないでください。

　他用途で使用した microSD カードを使用する場合は、フォーマット後にご使用ください。

＜挿入方法＞

microSD カードの金属端子面が液晶ディスプレイ側になる向きで押し込んでください。

取り出す場合は、カードをさらに押し込むと取り出すことができます。

使用方法

電源の ON／OFF

電源ボタンを長押しすると電源の ON／OFF ができます。

動画／写真／再生

・ 電源をONにするとスタンバイモードになります。
・ 選択ボタン（上）を押すごとに動画／写真／撮影データ再生を切り替えます。
・ 選択ボタン（上）を長押しすると、スタンバイモードに戻ります。

＜動画撮影＞
動画モードで電源ボタンを押すと、録画を開始します。（録画中は青いライトが点滅します。）
再び電源ボタンを押すと、録画を停止します。

＜ファイルのロック＞
動画撮影中に選択ボタン（上）を押すと、ファイルが上書きされないようにロックします。

＜写真撮影＞
写真モードで電源ボタンを押すと、静止画を撮影します。

音声録音

スタンバイモードでモードボタンを長押し（約 2 秒間）すると、録音を開始します。
再度モードボタンを押すと録音を停止します。

各種設定

電源をONにし、モードボタンを押して設定を開きます。

＜設定の操作方法＞

項目移動	選択ボタン（上）、（下）
決定して戻る	モードボタン
設定を閉じる	選択ボタン（上）を長押し

装着方法

本体の背面にあるクリップを使用して、メガネやカバン、服など様々な物に装着ができます。

＜メガネの装着例＞
1） クリップをメガネのツルに取付けます。（図1）
2） スライドさせて位置を調節します。（図2）

図1

図2

リセット方法

ピンなどの細いものを使用して、リセットボタンを押してください。

製品仕様　※仕様は予告なく変更になる場合があります

ビデオ解像度	2.7K/1080P/720P（mp4）	写真	1M/1.3M/2M/3M/5M/8M/10M/12M（JPG）
ビデオコーデック	H.264	LCD	0.96 インチ　64×128 ピクセル
レンズ画角	対角約 110°	電源	DC5V/1A（USB Type-C）
外部メモリー	microSD カード（最大 128GB、V10 以上）　※別売	内蔵電池	リチウムイオン　250mAh/3.7V
連続動作時間	約 45 分	マイク	あり
サイズ	約 85×20×12mm（クリップ部除く）	重量	約 20g

同梱品：メガネ、メガネケース、収納袋、充電ケーブル

サポート

お問い合わせはこちら

お客様サポートサイト

https://www.broadwatch.jp/support/

製品保証書

型番：PETA-CAM-PPAT-LCD

お買い上げ日

販売店名

※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。

保証期間：お買い上げ日より１年間

保証期間内に正常な使用で故障が発生した場合、保証規定に基づき、製品の保証を行います。
※保証規定はブロードウォッチのホームページをご確認ください。ご購入日が記載された書類（レシート、領収書、納品書、保証書、メール等）のいずれかを必ず保管してください。製品保証を受ける際に必要になります。

株式会社 ブロードウォッチ

堺センター　〒590-0961　大阪府堺市堺区寺地町 3 丁 1-7
https://www.broadwatch.jp/
050-3786-0010（お問い合わせご案内ダイヤル）

MADE IN CHINA

PETA-CAM-PPAT-LCD（2025.06）

最新情報やクーポンをお届け

【入会無料】Peta Came クラブ会員募集中！　入会はこちら　https://www.peta-came.com/club/