SATA-USB 変換アダプター

型番 SATA-USB-ADP
SATA-USB-ADPN

特 徴

◎ 内蔵型 3.5／2.5 インチの SATA ハードディスクや SSD ドライブを USB に変換して接続できます。※
◎ 付属の外部電源に接続で最大 6TB までの大容量。
◎ USB3.0 準拠で最大 5Gbps の転送速度。UASP（加速プロトコル）サポート。
（※）3.5 インチハードディスク使用時は、AC アダプター付き商品（SATA-USB-ADP）が必要です。

安全上のご注意

ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

- ❗ 異常現象（煙、異音、異臭など）が発生した場合は、すぐに電源を抜いて製品サポート又は販売元までご連絡ください。
- ⃠ 分解、修理、改造をしないでください。火災や感電、故障の原因になります。
- ⃠ 異物、油滴、液体を入れないでください。火災や感電、故障の原因になります
- ⃠ 落としたり強い衝撃を与えたりしないでください。衝撃により故障する恐れがあります。
- ⃠ 濡れた手でケーブルの抜き差しをしないでください。感電の恐れがあります。
- ⃠ 次のような場所では、保管および使用しないでください。
  - 湿気やホコリの多い場所や水滴がかかるような場所（浴槽、水場など）
  - 静電気の発生する所
  - 油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く、可燃性ガスのある環境
  - 高温になる環境、直射日光が当たる場所
  - 強い振動や衝撃を受ける場所
  - 傾斜などのある不安定な場所
- ❗ ご使用の際は、接続する機器の仕様をご確認ください。
- ❗ 接続および接続解除は、手順に沿って慎重に行ってください。機器の故障の原因となります。
- ❗ 接続端子の汚れは綺麗にふき取って接続してください。また端子は確実に差し込んでください。接続が不十分だと動作不良、火災や感電の原因となることがあります。
- ❗ 長時間のご使用は高温になることがあります。火傷などにご注意ください。
- ❗ 長時間ご使用にならない時は、本製品をコンセントから抜いてください。
- ⃠ データ転送中は、パソコン等の機器から取り外さないでください。データの破損や消失の恐れがあります。
- ⃠ 本製品は IDE 接続のハードディスクには使用できません。

・本製品はすべての OS で動作を保証するものではありません。
・本製品のご使用によるハードディスクの故障やデータの消失等については、弊社は一切の責任を負いかねます。
・この機器は日本国内用です。保証は国内に限り有効です。

＜破棄ついて＞
本製品を破棄する場合は各地方公共団体で指定された方法で破棄してください。

注意事項

●本製品の取付け、取外しをする時は必ずパソコン内（ハードディスク等）のデータをすべてバックアップしてください。
●ハードディスク内のデータは、必ず他のメディア（CD-R、DVD-R 等）にすべてバックアップしてください。
●ハードディスクの取扱いには注意が必要です。ハードディスクのマニュアルを参照してください。
●ハードドライブが新品の場合は、使用する前にパーティションを作成してください。
＜Mac システムのパーティション操作＞
[Launchpad]を開き、[ディスクツール]をクリック ⇒ [パーティション]をクリック ⇒ [フォーマット]で[Mac OS 拡張（ログタイプ）]を選択

●ハードディスクフォーマットの注意事項
- Windows システム：NTFS フォーマットに対応
- Mac システム：HFP＋フォーマットに対応
- Windows と Mac の同時互換性：FAT32（4TB 以下に対応）または exFAT フォーマットに対応

※Windows システムのハードディスクを Mac システムに接続して使用するには、ハードディスクは HFS＋、FAT32、exFAT のフォーマットにしてください。

●ハードドライブが古くて機能しない場合、データをバックアップしてからパーティションを作成してください。

使用方法


＜接続の仕方＞

1） ハードディスクの SATA コネクタに本製品を接続します。

2） 本製品の電源ジャックに付属の AC アダプターを接続し、
家庭用コンセントに差し込みます。

3） USB ケーブルをパソコンに接続します。
パソコンがハードディスクを認識すると使用ができます。

※ハードディスクの状況により、フォーマットの実行やリカバリーアプリをご使用ください。

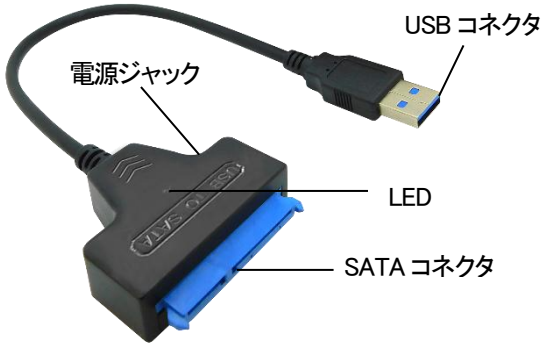

■LED について

接続時 ： 青色 LED が点灯

＜取り外し方＞

1） パソコンで USB メモリ同様に「ハードウェアの安全な取り出し」を選択し、取り出してください。

2） 電源アダプターを取り外します。

3） パソコンから本製品を取り外します。

4） ハードディスクから本製品を取り外します

トラブルシューティング

1） ハードディスクが動作しない（電源が入らない）

・LED ランプが点灯して、ON になっているかなどをご確認ください。

・パソコンの USB ポートを変えたり、接続しなおしたりして動作するかご確認ください。

2） マイコンピューターにアイコンが表示されない

・外付けハードディスクのドライバーを再インストールしてください。

3） マイコンピューターにアイコン表示されるが、アクセスができない。

・リカバリーアプリ等でファイルシステムを修復する必要があります。

製品仕様

※仕様は予告なく変更される場合があります。

インターフェース	USB：3.0 準拠※、 ハードディスク側：SATA　22 ピン（7P+15P）	対応ドライブ	2.5／3.5 インチハードディスク
ケーブル長	約 22cm	重量	約 25g
電源（外部電源不使用時）	5W 以下	外部電源	12V／2A

【同梱品】SATA USB 変換アダプター、AC アダプター（型番：SATA-USB-ADP のみ）

サポート

お問い合わせはこちら

お客様サポートサイト

https://www.broadwatch.jp/support/

製品保証書

型番： SATA-USB-ADP、SATA-USB-ADPN

お買い上げ日

販売店名

※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。

保証期間：お買い上げ日より１年間

保証期間内に正常な使用で故障が発生した場合、保証規定に基づき、製品の保証を行います。

※保証規定はブロードウォッチのホームページをご確認ください。ご購入日が記載された書類（レシート、領収書、納品書、保証書、メール等）のいずれかを必ず保管してください。製品保証を受ける際に必要になります。

株式会社 ブロードウォッチ

堺センター　〒590-0961　大阪府堺市堺区寺地町 3 丁 1-7

https://www.broadwatch.jp/

050-3786-0010 （お問い合わせご案内ダイヤル）

MADE IN CHINA

SATA-USB-ADP-A(2026.10)