

ご使用前に必ずご確認ください。

⚠ 使用上の注意

- ・ ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。
- ・ 異常現象(煙、異音、異臭等)が発生した場合はすぐに電源を抜いて製品サポート又は販売元までご連絡ください。
- ・ 画面表面は壊れやすいので圧力をかけたり、ひっかいて傷をつけたりしないようにご注意ください。
- ・ 製造上、数点のドット欠損がある場合がありますが故障ではありません。
- ・ この機器は日本国内用です。保証は国内に限り有効です。

🚫 機器を開けたり、製品を改造したりしないでください。

- ・ お客様による修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・ 分解、改造、修理等を行わないでください。
- ・ 異物、油滴、液体を入れないでください。火災や感電、故障の原因となります。
- ・ モニターの上に他のものを乗せたり、落下させるなどの強い衝撃を与えないでください。
- ・ 布等をかけて熱がこもるような形で使用しないでください。
- ・ ケーブルは確実に差し込んでご使用ください。コネクタや端子の汚れ、不十分な差込は感電や火災の原因になります。
- ・ 不安定な場所に設置すると落下してけがの原因となることがあります。

❗ 下記のような場所ではご使用にならないでください。火災、故障の原因となります。

- ・ 油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く。揮発性、爆発性物質の近く。
- ・ 可燃性ガスのある環境。炎天下、高温な環境。
- ・ 倒れやすい場所や湿気や水が多い環境。
- ・ 本機器は防塵、防水仕様ではありません。

<廃棄時の注意>

- ・ 本製品を廃棄する場合は各地方公共団体で指定された方法で廃棄してください。

<電源について>

- ・ 付属されている DC アダプターをご使用ください。
- ・ プラグを抜くときに、コードを引っ張らないようにしてください。
- ・ ケーブルを無理に曲げたり、ケーブルの上に机の脚等の重い物を置いたりしないでください。
- ・ 頻雑に操作ボタンを押さないでください。
- ・ 長時間使用しない場合は、電源を抜いてください。

特徴

- ◎2系統入力に対応
- ◎コンパクトで省スペース
- ◎スタンドと壁固定フレーム付属
- ◎鮮明で鮮やかな表示(800×480Pixel)



設置方法

<スタンド>

スタンドはモニターの背面または下面に取り付けることができます。スタンドを使用する場合は、フレームを外してください。



背面に取り付け

ナットを緩め、スタンドの隙間にスライドさせ、つまみを回して固定します。

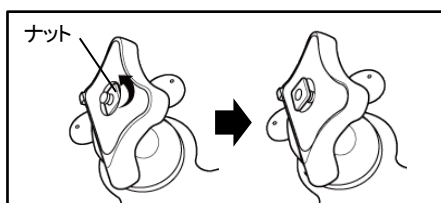



下面に取り付け

ナットを緩め、スタンドの隙間にスライドさせ、つまみを回して固定します。

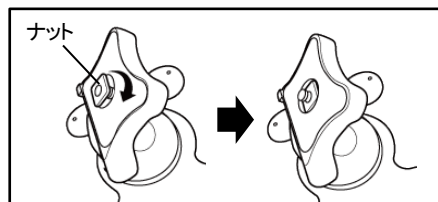

<フレーム>


- 1) 壁にフレームをビスで固定します。
- 2) フレームに向かって右下にある穴からケーブルを通し、モニターをフレームに固定します。



接続方法


- 1) モニターから出ている線に電源と AV 信号線を接続してください。
ビデオ端子は2入力ありますので希望の端子に接続してください。
- 2) 電源を ON にしてください。

※車載利用の場合は、DC 電源線を切断して
12V 電源に接続してください。

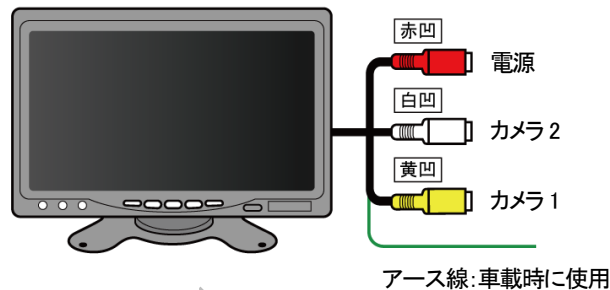

操作方法

LCD 右下の操作パネルにより各種コントロールができます。

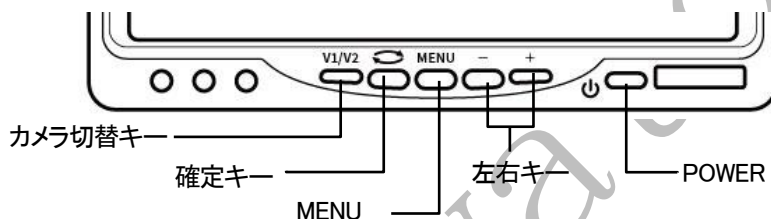

- POWER** .. 電源 ON/OFF します。
- +/-** .. 設定内容の値を変更します。(※)音量設定は無効です
- MENU** .. メニュー画面を表示し、各種項目を設定します。
- ↺↻** .. 押下ごとに表示モード(画面を反転、ミラー反転)が変わります。
- V1/V2** .. ビデオ端子入力を切り替えます。

仕様 ※仕様は予告なく変更される場合があります。

表示	7INCH TFT LCD	信号形式	NTSC/PAL 2 入力
設定変更入力	操作パネル(リモコンはオプションです)	解像度	800 × 400Pixel
サイズ	約 170 × 110 × 23mm	質量	約 240g
電源	DC12V/1A(AC アダプター使用)	動作温度	0~50℃

【同梱品】本体、AC アダプター電源(出力 12/1A)、スタンド、フレーム、変換コネクタ×2

5. サポート

お問い合わせはこちら



お客様サポートサイト

<https://www.broadwatch.jp/support/>

製品保証書

型番: SEC-LCD-7INCH

保証期間: お買い上げ日より 1 年間

お買い上げ日

販売店名

保証期間内に正常な使用で故障が発生した場合、保証規定に基づき、製品の保証を行います。
※保証規定はブロードウォッチのホームページをご確認ください。ご購入日が記載された書類(レシート、領収書、納品書、保証書、メール等)のいずれかを必ず保管してください。製品保証を受ける際に必要になります。



株式会社ブロードウォッチ

MADE IN CHINA

2025.01(B01)

堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町 3 丁 1-7

<https://www.broadwatch.jp/>

050-3786-0010 (お問い合わせご案内ダイヤル)