

# サイコロ型高感度カメラ 7インチ録画機能付きモニターセット

型番 SEC-S-1M720P-SD7L-D

## 特徴

- ◎ 高感度で鮮明なハイビジョン小型カメラ使用で、夜間の市街地でも鮮明に撮影。
- ◎ 録画機能付き LCD モニター、ケーブル、電源一式セットで簡単設置。
- ◎ ループ録画機能で、最新の録画データを常時記録。

## 注意事項

安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

### ⚠ 警告

- ・ ご使用前に「注意事項」、「接続図」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・ 異常現象(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源を抜いて製品サポート又は販売元までご連絡下さい。
- ・ お客様による分解、修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・ 異物、油滴、液体を入れないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
- ・ 機器を落としたり、強い衝撃を与えたりしないで下さい。
- ・ 機器の取り付けは確実に行ってください。落下して怪我や故障の原因となります。
- ・ 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電の恐れがあります。
- ・ 電源プラグや端子の汚れは綺麗に拭き取ってから接続してください。また、電源プラグや端子は確実に差し込んでください。接続が不十分だと動作不良や火災、感電の恐れがあります。
- ・ 乳幼児の手の届くところに保管および設置をしないでください。
- ・ 下記のような場所ではご使用にならないでください。  
油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く。可燃性ガスのある環境。炎天下、高温な環境。

### ⚠ 注意

- ・ 事前に試し撮りをして画像をご確認ください。
- ・ 撮影データに関しては一切の責任を負いかねます。他者の著作権、肖像権等を侵害しない範囲で使用下さい。
- ・ 他の電子機器と電波干渉する場合は、設置場所を変えてみて下さい。
- ・ この機器は国内専用です。保証は国内に限り有効です。
- ・ カメラ本体以外は防水仕様ではありません。

## カメラ仕様 (仕様は予告なく変更される場合があります)

※LCD モニターの操作方法、仕様は SEC-LCDTF-7INCH-C の説明書をご参照ください。

型番	SEC-CAM-M720P	レンズ画角	約 150°
出力信号形式	AHD	電源	DC12V/1A
解像度	1280×720ピクセル	ビデオ出力	1.0Vp-p/75Ω
最低照度	0.01 LUX	動作温度	-10~50°C
防水機能	屋外使用可能		

## 同梱品

同梱商品	型番	形状	数量
サイコロ型カメラ	SEC-CAM-M720P		1台
スタンド用両面テープ			1枚
スタンド用ビス			1式
カメラホルダー	SEC-CAM-MHOL		1個
ホルダー用両面テープ			2枚
録画機付き LCD	SEC-LCDTF-7INCH		1台
モニタースタンド			
電源アダプター	AC-DC12-1A		1台
電源分岐線	DC5521-J1-P2		1本
延長ケーブル	SEC-CBL-AV10		1本

## 赤外線照明(別売)

真っ暗な環境で撮影したい場合に利用ください。  
(夜間市街地であれば通常は不要です)




## カメラケーブル工事方法

### (1) LCD とカメラを直結する場合

付属のケーブルでカメラとLCD を接続して使用します。(接続図参照)


#### <接続図>

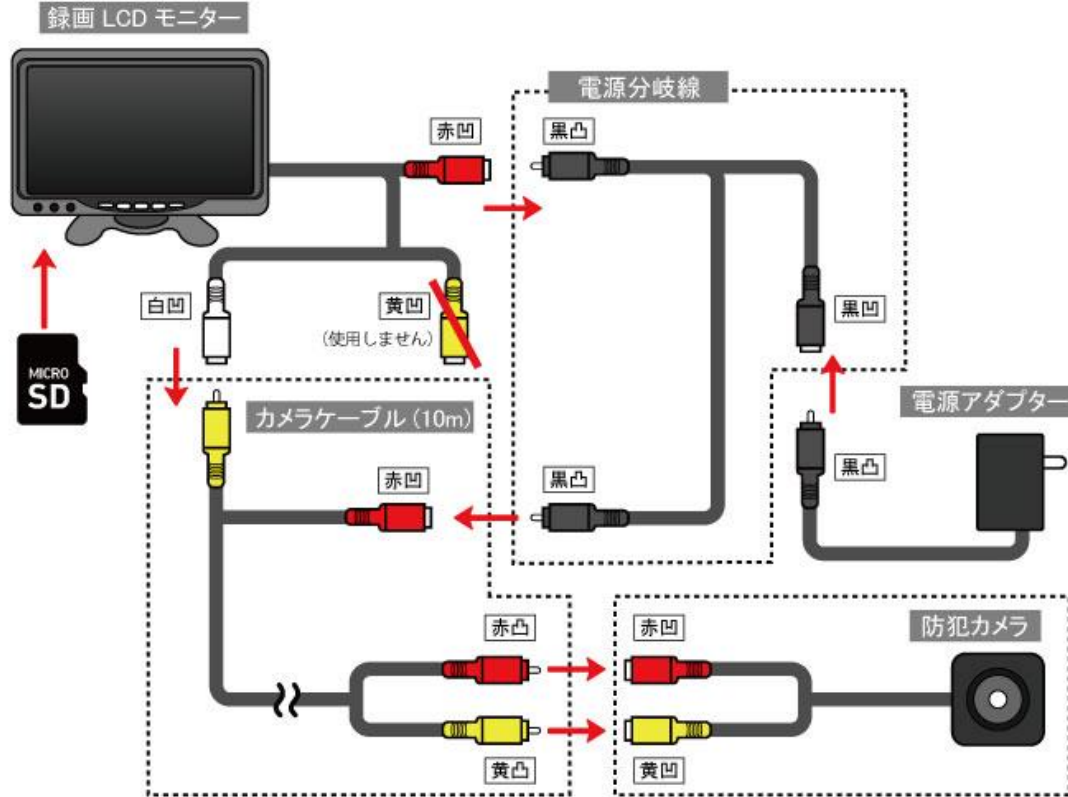

※設置前に動作をご確認ください。

※リセットは、一旦電源コネクタを抜いて再度ご使用下さい。

### (2) 隙間配線セット(別売)でドアや窓ガラスの隙間を利用して配線する場合

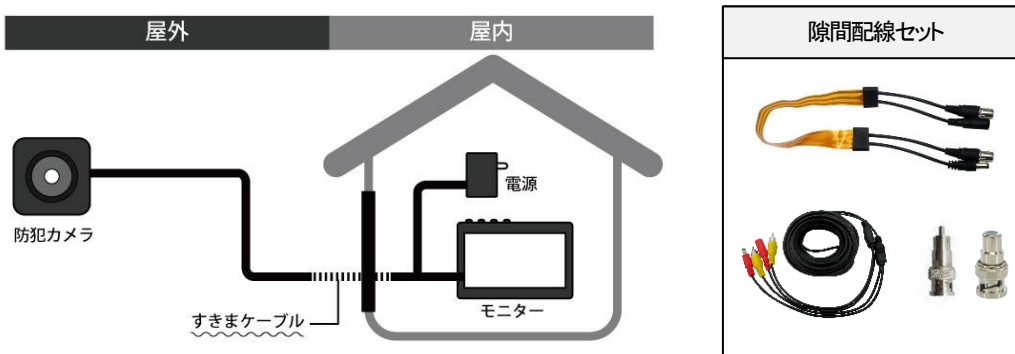

## カメラ設置方法

3種類の設置方法がありますので設置場所に合わせて選択ください。

※両面テープやビス止めする前にカメラで撮影される画像を確認して固定ください。

### (1)カメラホルダーを使用して窓ガラスなどに貼付け



①カメラからカメラスタンドを外し、カメラホルダーにサイコロカメラを奥まで入れます。

②両面テープをカメラホルダーのレンズ穴面に張り付け、窓ガラスなどに貼ります。

### (2)スタンドを使用し、両面テープで固定



### (3)スタンドを使用し、ビスで固定



## 保証書

型番:SEC-S-1M720P-SD7L-D

ご購入日 年 月 日

ご購入日が記載された書類(レシート、領収書、納品書、保証書、メール等)のいずれかを必ず保管してください。製品保証を受ける際に必要になります。保証規定についてはブロードウォッチのホームページをご確認ください。

販売店印

保証期間:ご購入日より1年

※ご購入時のレシートも一緒に保管してください。

ホームページ <http://www.broadwatch.jp/>

メール [support@broadwatch.jp](mailto:support@broadwatch.jp)

電話 050-3786-0010 10:00~12:00 13:00~17:00 ※土日祝除く

※話中の場合はコールバック対応です。※電話対応は混み合いますので、メール対応をおすすめします。

**株式会社ブロードウォッチ**  
BROADWATCH 堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町西3丁1-7