


## フィルターユニット 2個セット

## 【ハイブリッドフィルター】

集塵フィルターと活性炭フィルターが組み合わせて装着されています。  
使用環境にもよりますが1～6月毎に交換されることを推奨します。

## 【交換方法】

- 1) フィルターボックスの端のくぼみに  
カバーオープナーを差し込み  
フィルターボックスカバーを開けます。

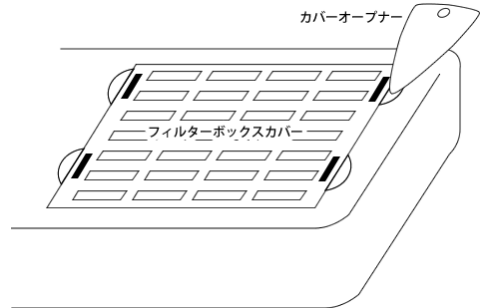

- 2) 古いフィルターを取り出し、交換します。  
この時黒色の活性炭フィルターを  
集塵フィルターのくぼみに入れて、  
内側に装着します。



- 3) フィルターボックスカバーの方向  
に注意して押し込んで装着します。  
(フィルターボックスカバーの方向に  
ご注意ください。)

## 【サポート】

フィルターのご注文、機器のお問い合わせは下記までご連絡ください。

製品案内HP [www.broadwatch.jp](http://www.broadwatch.jp)

**サポートはメール優先で対応しています。**

[support@broadwatch.jp](mailto:support@broadwatch.jp) 050-3786-0010 (平日10～17時)

※ 同梱品: フィルターユニット\*2個、カバーオープナー、両面テープ\*4本、説明書