

小型 LED 投光器

型番 LED-HAND

特 徴

- 小型で充電式のため、持ち運びやすく、狭い場所での作業にも最適
- 作業環境に合わせて「置き型」「吊り下げ」「マグネット固定」「三脚ネジ固定」の4通りの設置が可能
- 最大約 4000lm で、広範囲を明るく照らす
- 175 lm/W の高効率で省エネ
- 安心の生活防水仕様
- 充電残量がわかるインジケータを搭載
- グリーン購入法適合

安全上のご注意

ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

●表示の説明

⚠ 警告	取扱を誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
⚠ 注意	取扱を誤った場合、人が損害を負う、または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

●絵記号の説明

🚫	禁止の行為を示します。	⚠	実行しなくてはならない内容を示します。
---	-------------	---	---------------------

警告

- ❶ 異常現象(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源を切り、製品サポート又は販売元までご連絡ください。
- 🚫 分解、修理、改造をしないでください。火災や感電、故障の原因になります。
- 🚫 異物、油滴、液体を入れないでください。火災や感電、故障の原因になります
- 🚫 落としたり強い衝撃を与えたりしないでください。衝撃により故障する恐れがあります。
- 🚫 布をかけるなど本製品の放熱を妨げるような使用をしないでください。
- 🚫 乳幼児の手の届くところに置かないでください。
- 🚫 濡れた手でケーブルの抜き差しをしないでください。感電の恐れがあります。
- 🚫 LED 光を直視しないでください。目を傷める原因になります。
- 🚫 次のような場所では、保管および使用しないでください。
 - ・ 湿気やホコリの多い場所や水滴がかかるような場所
 - ・ 油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く、可燃性ガスのある環境
 - ・ 車内や暖房器具の近くなどの 50℃以上の高温になる環境、直射日光が当たる場所
 - ・ 車内や船舶など強い振動や衝撃を受ける場所

注意

- ❶ 接続端子の汚れは綺麗にふき取って接続してください。また端子は確実に差し込んでください。接続が不十分だと動作不良、火災や感電の原因となることがあります。
- ❶ 本製品は生活防水(IPX4 相当)です。完全防水ではありませんので、多量の水がかかるような環境でのご使用や水に浸けるなどはありません。また、雨天でのお使用はご注意ください。
- ❶ 充電時以外では、コネクタのカバーを確実に閉めてください。


・この機器は日本国内用です。保証は国内に限り有効です。

<破棄について>

本製品にはリチウムイオンバッテリーが含まれています。

破棄する場合は各地方公共団体で指定された方法で破棄してください。

各部の名称

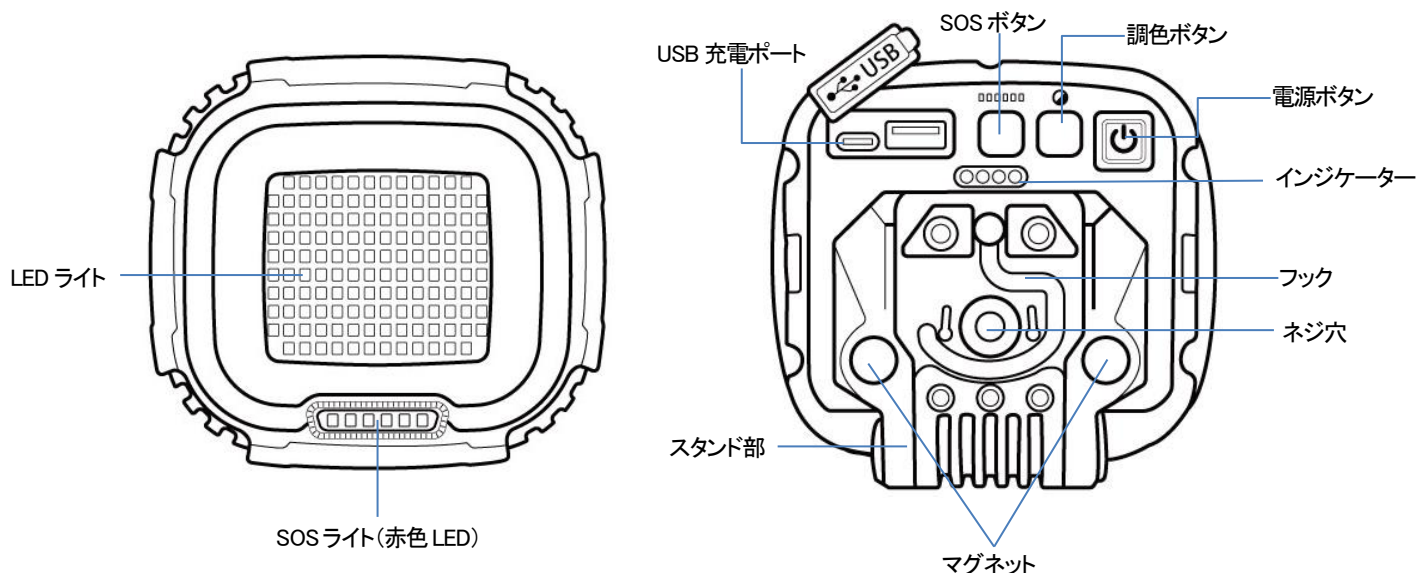


充電する

初めてご使用になるときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電をしてください。

※充電残量は本体裏側にあるインジケータで確認可能です。

- 1) USB ポートに付属の USB ケーブルを接続し、AC アダプター(別売)を使用して充電してください。
(充電しながら使用が可能です。)
- 2) 充電中はインジケータランプが点滅し、充電が完了すると点灯にかわります。

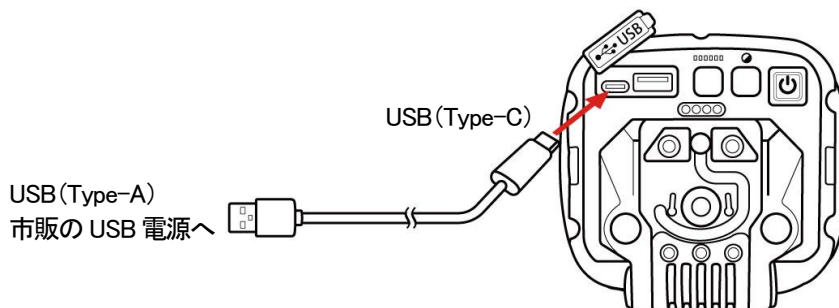

操作方法

【ライトの点灯／消灯】

点灯 : 電源ボタンを押します。

消灯 : ライトが点灯してから約 10 秒後に、電源ボタンまたは調色ボタンを押します。

【ライトの明るさ変更(4 段階)】

点灯後、約 5 秒以内に電源ボタンを押すたびに明るさが切り替わり、最後に消灯します。

【ライトの色温度変更(4 種類)】

点灯後、約 5 秒以内に調色ボタンを押すたびに色温度が切り替わります。

【SOS ボタンの操作方法】

SOS ボタンを押すたびにモードが切り替わります(点灯 ⇒ 点滅 ⇒ オフ)


- ライト点灯時に押す : メインライトと SOS ライトが同時に使用できます。
- ライト消灯時に押す : SOS ライトのみが作動します。

設置方法

4 種類の方法で設置ができます。


【置き型設置】

スタンドでライトの角度調節ができます。




【吊り下げ設置】

スタンドを開いてフックを引き出すことで、吊り下げて使用できます。




【マグネット設置】

スタンドのマグネットを利用して、金属面に固定できます。

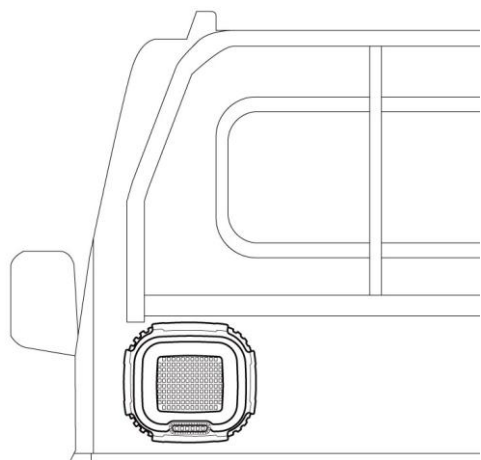

【三脚設置】

スタンドのネジ穴にお手持ちの三脚を取り付けて固定できます。

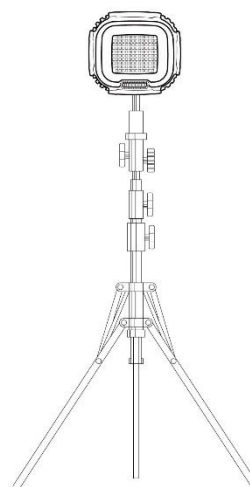

製品仕様

防水規格	生活防水(IPX4 相当)	動作温度	0℃～45℃
消費電力	約 30W	全光束	最大約 4000 lm
固有エネルギー消費効率	175 lm/W	入力電圧	5V/1A
バッテリー容量	5400mAh	充電時間	約 9 時間
点灯時間	約 4～10 時間	色温度	約 3240K/4700K/5210K/7260K(4 段階切り替え)
照射角度	170 度	グリーン購入法	適合
サイズ	約 110×100×55mm	重量	約 360g

【同梱品】 本体、USB 充電ケーブル

お問い合わせはこちら



お客様サポートサイト

<https://www.broadwatch.jp/support/>

製品保証書

型番： LED-HAND

保証期間：お買い上げ日より1年間

お買い上げ日

保証期間内に正常な使用で故障が発生した場合、保証規定に基づき、製品の保証を行います。

販売店名

※保証規定はブロードウォッチのホームページをご確認ください。ご購入日が記載された書類（レシート、領収書、納品書、保証書、メール等）のいずれかを必ず保管してください。

※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。製品保証を受ける際に必要になります。

MADE IN CHINA

LED-HAND (2026.06)



株式会社ブロードウォッチ

堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町3丁1-7

<https://www.broadwatch.jp/>

050-3786-0010（お問い合わせご案内ダイヤル）

◎本書の内容の無断転載、文章やイラストの無断転用を禁じます。

©2026 株式会社ブロードウォッチ