

特 徴

◎高画質1080P ◎赤外線 LED 付き ◎マイク付き

1. 安全上のご注意

ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

●表示の説明

△ 警告	取扱を誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
△ 注意	取扱を誤った場合、人が損害を負う、または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

●絵記号の説明

⊘	禁止の行為を示します。	❗	実行しなくてはならない内容を示します。
---	-------------	---	---------------------

警告

- ❗ 異常現象(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源を抜いて製品サポート又は販売元までご連絡ください。
- ⊘ 分解、修理、改造をしないでください。火災や感電、故障の原因になります。
- ⊘ 異物、油滴、液体を入れないでください。火災や感電、故障の原因になります
- ⊘ 落としたり強い衝撃を与えたりしないでください。衝撃により故障する恐れがあります。
- ⊘ 本製品は防水ではありません。水に濡らさないでください。
- ⊘ 濡れた手でケーブルの抜き差しをしないでください。感電の恐れがあります。
- ⊘ 乳幼児の手の届くところで保管・使用しないでください。
- ⊘ 次のような場所では、保管および使用しないでください。
 - ・ 湿気やホコリの多い場所や水滴がかかるような場所
 - ・ 油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く、可燃性ガスのある環境
 - ・ 車内や暖房器具の近くなどの 50℃以上の高温になる環境、直射日光が当たる場所
 - ・ 車内や船舶など強い振動や衝撃を受ける場所

注意

- ❗ 接続端子の汚れは綺麗にふき取って接続してください。また端子は確実に差し込んでください。接続が不十分だと動作不良、火災や感電の原因となることがあります。
- ・この機器は日本国内用です。保証は国内に限り有効です。

ご使用に当たり下記の内容について了承を頂いた場合のみご使用ください。

- ・ 撮影されたデータにより生じた損害に関しては、当社はいかなる場合にも一切の責任を持ちません。
- ・ 緊急や重要な事象に関連する用途では使用しないでください。
- ・ 撮影された画像の各種権利(肖像権、意匠権等)についてはお客様で管理してください。
- ・ 違法な撮影(盗撮など)には使用しないでください。

＜破棄について＞

本製品を破棄する場合は各地方公共団体で指定された方法で破棄してください。

【出力信号形式(NTSC)について】(AHD=Analog High Definition)

水平解像度がレガシーカメラに比較して大きくなっているため、従来の録画機、表示機、分配器では画像が表示されません。
(弊社録画機、信号増幅器は対応しています。)
TV、録画機、分配器等が NTSC の設定でない場合画像が正しく表示されませんので設定を確認ください。


【画質について】

録画機、表示機がカメラ解像度にマッチしていないと画像が正しく表示されません。

【配線距離について】

信号伝送距離はカメラの出力性能、ケーブルの性能、周辺環境で大きく異なりますので弊社ケーブルでのご使用を推奨します。
配線距離に問題がある場合は延長アダプター付ケーブルを利用ください。

各部名称

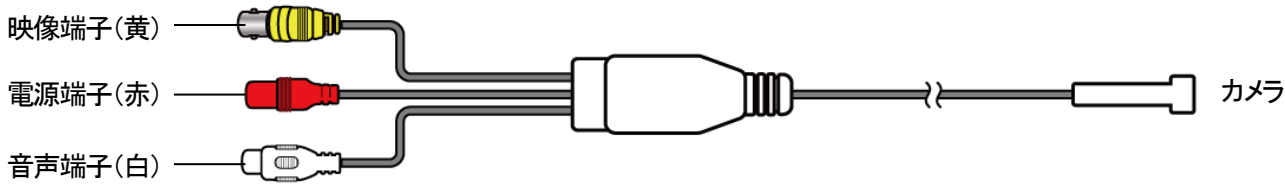

使用方法

映像確認は AHD 対応モニターや AHD 監視用デジタルレコーダーをご使用ください。

- 1) 電源を接続してください。赤のコネクタを付属の AC アダプターに接続します。
- 2) ビデオ端子(黄色)に、BNC コネクタケーブルで録画機に接続してください。

<接続例>

BNC コネクタケーブル

RCA ビデオ端子には RCA 変換コネクタ(別売)を使用して、BNC コネクタ接続をしてください。

(接続例)

(RCA コネクタと変換コネクタ)



<夜間撮影について>

光量センサーにより暗くなると自動的に赤外線撮影に切り替わり、画像は白黒表示になります。
赤外線撮影、通常撮影移動時には内部フィルターを自動的に交換する為、移動音がします。
※赤外線 LED は不可視です。

よくあるご質問

- Q.画像が写りません。
A.短距離ケーブルで画像が映り、長距離ケーブルでは映らない場合、延長方法に問題があります。
他のケーブルや延長アダプターの使用、配線環境を見直してください。
- Q.画像のピントが合わない、曇っている。
A.レンズ全面が汚れていないか確認ください。
- Q.画像が乱れます。
A.ケーブル干渉によるノイズ混入を確認ください。録画機、分配器、表示機の設定を“NTSC”にしてください。

製品仕様 ※仕様は予告なく変更になる場合があります

出力信号形式	NTSC	映像出力解像度	1920 × 1080
S/N 比	48dB 以上	最低照度	白黒表示:0LUX(赤外線 LED 照射時)、 カラー表示:0.001LUX(赤外線非照射時)
映像出力形式	1.0Vp-p 75Ω	マイク	あり
動作温度	-10~50℃	電源	DC12V/0.4A
サイズ(先端カメラ部)	約 10 × 10mm	重量(ケーブル含む)	約 30g

【同梱品】本体、AC アダプター

お問い合わせはこちら



お客様サポートサイト

<https://www.broadwatch.jp/support/>

製品保証書

型番：SEC-CAM-S1080P

保証期間：お買い上げ日より1年間

お買い上げ日

保証期間内に正常な使用で故障が発生した場合、保証規定に基づき、製品の保証を行います。

販売店名

※保証規定はブロードウォッチのホームページをご確認ください。ご購入日が記載された書類（レシート、領収書、納品書、保証書、メール等）のいずれかを必ず保管してください。

※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。製品保証を受ける際に必要になります。



株式会社ブロードウォッチ

MADE IN CHINA

SEC-CAM-S1080P (2025.07)

堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町3丁1-7

<https://www.broadwatch.jp/>

050-3786-0010（お問い合わせご案内ダイヤル）